

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of :  
Akihiko NISHIKI et al. :  
Serial No. NEW : **Attn: APPLICATION BRANCH**  
Filed November 20, 2003 : Attorney Docket No. 2003-1627A

OPTICAL SIGNAL CONVERTER, OPTICAL  
ENCODER, OPTICAL DECODER, AND  
OPTICAL CODE DIVISION MULTIPLEXING  
COMMUNICATION APPARATUS

---

**CLAIM OF PRIORITY UNDER 35 USC 119**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Applicants in the above-entitled application hereby claim the date of priority under the International Convention of Japanese Patent Application No. 2002-337244, filed November 20, 2002, and Japanese Patent Application No. 2002-337245, filed November 20, 2002, as acknowledged in the Declaration of this application.

Certified copies of said Japanese Patent Applications are submitted herewith.

Respectfully submitted,

Akihiko NISHIKI et al.

By 

---

Nils E. Pedersen  
Registration No. 33,145  
Attorney for Applicants

NEP/krp  
Washington, D.C. 20006-1021  
Telephone (202) 721-8200  
Facsimile (202) 721-8250  
November 20, 2003

THE COMMISSIONER IS AUTHORIZED  
TO CHARGE ANY DEFICIENCY IN THE  
FEES FOR THIS PAPER TO DEPOSIT  
ACCOUNT NO. 23-0975

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2 0 0 2 年 1 1 月 2 0 日


出 願 番 号  
Application Number: 特 願 2 0 0 2 - 3 3 7 2 4 4  
[ST. 10/C]: [ J P 2 0 0 2 - 3 3 7 2 4 4 ]

出 願 人  
Applicant(s): 沖電気工業株式会社

2 0 0 3 年 9 月 5 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 7 3 0 9 9

【書類名】 特許願

【整理番号】 FJ000168

【提出日】 平成14年11月20日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H04J 13/00

【発明の名称】 光信号変換器、光符号器、復号器及び光符号分割多重通信装置

【請求項の数】 19

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

    【氏名】 西木 玲彦

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

    【氏名】 大柴 小枝子

【特許出願人】

    【識別番号】 000000295

    【氏名又は名称】 沖電気工業株式会社

【代理人】

    【識別番号】 100079119

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 藤村 元彦

【手数料の表示】

    【予納台帳番号】 016469

    【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

    【物件名】 明細書 1

    【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9801889

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光信号変換器、光符号器、復号器及び光符号分割多重通信装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 2 値位相光符号による光符号分割多重に用いられる光信号変換器であって、

所定波長の光を反射する、光符号のチップ数と同数の均一ピッチグレーティングが導波方向に形成されたグレーティング導波路を有し、

当該光符号値の変化位置に対応する隣接均一ピッチグレーティングは、前記所定波長の光に  $(2m+1)\pi/2$  の位相シフト ( $m$  は整数) を与える間隔で配され、その他の隣接均一ピッチグレーティングは前記所定波長の光に  $n\pi$  の位相シフト ( $n$  は整数) を与える間隔で配されていることを特徴とする光信号変換器。

【請求項 2】 前記均一ピッチグレーティングの間隔は、前記均一ピッチグレーティングの各々による光の伝播遅延時間差が実質的に一定となるように定められていることを特徴とする請求項 1 記載の光信号変換器。

【請求項 3】 前記均一ピッチグレーティングのうち少なくとも 1 つはアポダイズグレーティングであることを特徴とする請求項 1 記載の光信号変換器。

【請求項 4】 当該光符号値の変化位置に対応する隣接均一ピッチグレーティングのうち少なくとも一方はアポダイズグレーティングであることを特徴とする請求項 1 記載の光信号変換器。

【請求項 5】 前記均一ピッチグレーティングは、正弦波状、矩形波状及び三角波状のいずれか 1 の屈折率プロファイルを有することを特徴とする請求項 1 記載の光信号変換器。

【請求項 6】 光符号分割多重装置に用いられる、2 値位相光符号化をなす光符号器であって、

所定波長の光を反射する、光符号チップ数と同数の均一ピッチグレーティングが光ファイバの導波方向に形成された光ファイバグレーティングを有し、

当該光符号値の変化位置に対応する隣接均一ピッチグレーティングは、伝播する光に  $(2m+1)\pi/2$  の位相シフト ( $m$  は整数) を与える間隔で配され、その他の隣接均一ピッチグレーティングは伝播する光に  $n\pi$  の位相シフト ( $n$  は整

数)を与える間隔で配されていることを特徴とする光符号器。

【請求項7】 前記均一ピッチグレーティングの長さ及び前記均一ピッチグレーティング間の間隔は、前記均一ピッチグレーティングの各々による光の伝播遅延時間が実質的に一定となるように定められていることを特徴とする請求項6記載の光符号器。

【請求項8】 2値位相光符号化により光符号分割多重された光信号の復号化をなす光復号器であって、

当該光符号分割多重信号光を反射する、光符号チップ数と同数の均一ピッチグレーティングが光ファイバの導波方向に形成された光ファイバグレーティングを有し、

当該光符号値の変化位置に対応する隣接均一ピッチグレーティングは、当該光符号分割多重信号光に  $(2m+1)\pi/2$  の位相シフト ( $m$ は整数)を与える間隔で配され、その他の隣接均一ピッチグレーティングは、当該光符号分割多重信号光に  $n\pi$  の位相シフト ( $n$ は整数)を与える間隔で配されていることを特徴とする光復号器。

【請求項9】 2値位相光符号を用いて光符号分割多重化を行う光符号分割多重装置に用いられる光信号変換器であって、

当該光符号分割多重光を反射する、光符号チップ数と同数の均一ピッチグレーティングが光導波路の導波方向に、前記均一ピッチグレーティングの各々を前記導波方向に直列に光学結合する位相シフト部を介して形成されたグレーティング導波路符号器と、

前記グレーティング導波路符号器の終端に光学結合された光減衰器と、を有し、

前記光符号の符号変化位置に対応する前記位相シフト部の位相シフト量が  $(2m+1)\pi/2$  であり ( $m$ は整数)、その他の位相シフト部の位相シフト量は  $n\pi$  である ( $n$ は整数)ことを特徴とする光信号変換器。

【請求項10】 2値位相光符号を用いて光符号分割多重化を行う光符号分割多重装置であって、

所定波長の光パルス信号を生成する少なくとも1つの光パルス信号生成器と、

対応する光パルス信号生成器からの光パルス信号光をそれぞれ反射する、光符号チップ数と同数の均一ピッチグレーティングが光導波路の導波方向に形成され、各々が前記 2 値位相光符号の 1 符号に対応するとともに前記光パルス信号生成器の 1 つからの光パルス信号の符号化をなす少なくとも 1 つのグレーティング導波路符号器と、を有し、

当該光符号値の変化位置に対応する隣接均一ピッチグレーティングは、当該対応するパルス信号光に  $(2m+1)\pi/2$  の位相シフト ( $m$  は整数) を与える間隔で配され、その他の隣接均一ピッチグレーティングは、当該対応するパルス信号光に  $n\pi$  の位相シフト ( $n$  は整数) を与える間隔で配されていることを特徴とする光符号分割多重装置。

【請求項 1 1】 前記光パルス信号生成器のうち少なくとも 1 の光パルス信号のパルス周期は当該光パルス信号の符号化をなすグレーティング導波路符号器の拡散時間以下であることを特徴とする請求項 1 0 に記載の光符号分割多重装置。

【請求項 1 2】 前記光パルス信号生成器のうち少なくとも 1 つの光パルス周期を変更する調整部を有することを特徴とする請求項 1 0 又は 1 1 に記載の光符号分割多重装置。

【請求項 1 3】 前記均一ピッチグレーティングのブラッグ波長を  $\lambda_b$ 、パルス信号光の波長を  $\lambda_p$ 、符号化信号のチップ時間差の逆数に対応する波長を  $\Delta\lambda$  としたとき、前記均一ピッチグレーティングのブラッグ波長  $\lambda_b$  は、 $\lambda_p - \Delta\lambda \leq \lambda_b \leq \lambda_p + \Delta\lambda$  を満たすことを特徴とする請求項 1 0 又は 1 1 に記載の光符号分割多重装置。

【請求項 1 4】 前記光パルス信号生成器のうち少なくとも 1 つの光パルス周期は他の光パルス信号生成器の光パルス周期とは異なることを特徴とする請求項 1 0 又は 1 1 に記載の光符号分割多重装置。

【請求項 1 5】 前記グレーティング導波路符号器から反射された符号化光信号を合波する光カプラを有することを特徴とする請求項 1 0 に記載の光符号分割多重装置。

【請求項 1 6】 前記光導波路は光ファイバであることを特徴とする請求項 1 0 乃至 1 5 のいずれか 1 に記載の光符号分割多重装置。

【請求項 1 7】 前記光導波路は平面チャネル型導波路であることを特徴とする請求項 1 0 乃至 1 6 のいずれか 1 に記載の光符号分割多重装置。

【請求項 1 8】 2 値位相光符号化により光符号分割多重された光パルス信号の光符号多重分離をなす装置であって、

前記光パルス信号光を反射する、光符号チップ数と同数の均一ピッチグレーティングが光導波路の導波方向に形成され、各々が前記 2 値位相光符号の 1 符号に対応するとともに当該光符号分割多重信号光の復号化をなす少なくとも 1 つのグレーティング導波路復号器と、

前記少なくとも 1 つのグレーティング導波路復号器からの復号光をそれぞれ受光する少なくとも 1 つの受光器と、を有し、

当該光符号値の変化位置に対応する隣接均一ピッチグレーティングは、当該光符号分割多重信号光に  $(2m+1)\pi/2$  の位相シフト ( $m$  は整数) を与える間隔で配され、その他の隣接均一ピッチグレーティングは、当該光符号分割多重信号光に  $n\pi$  の位相シフト ( $n$  は整数) を与える間隔で配されていることを特徴とする装置。

【請求項 1 9】 前記光導波路は光ファイバであることを特徴とする請求項 1 8 に記載の装置。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0 0 0 1】

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、光符号分割多重通信に用いられる光信号変換器、光符号器、光復号器及び光符号分割多重通信装置等に関する。

##### 【0 0 0 2】

#### 【従来の技術】

近年、インターネットの普及等により通信需要が急速に増大している。光多重通信技術は、これまで光時分割多重 (OTDM: Optical Time Domain Multiplexing) 通信方式から波長多重 (WDM: Wavelength Division Multiplexing) 通信方式の開発を経て、その通信容量を増大させてきた。次の光多重通信方式として期待されているのが、光符号多重 (OCDM: Optical Code Division Multiplexing) 通



信方式である。これは同一の時間スロット、同一の波長上に、複数の通信チャンネルを設定できることが特長とされている。

#### 【0 0 0 3】

しかしながら、これまで厳密に同一時間スロットに同一波長の符号化信号を多重した例は無かった。例えば、コヒーレントな光源を用いた符号化信号では、時間方向に拡散された信号同士をオーバーラップさせることができない、と明確に記述されている（例えば、非特許文献 1 参照）。また、SSFBG(Super Structure Fiber Bragg Grating) による位相符号化信号を用いた多重伝送について開示されている（非特許文献 2 参照）。但し、この文献においては、SSFBGの全長以外の構造および反射スペクトル以外の特性等については明らかにされていない。また、この文献ではWDM技術が併用されており、時間領域で波長の異なる複数の位相符号化信号が多重されているものの、符号化信号の拡散時間(duration time) はデータ周期と同一に設定されている。つまり、上記非特許文献 1 の記述のような、時間方向に拡散された同一波長の符号化信号同士のオーバーラップが行われているわけではない。

#### 【0 0 0 4】

従って、時間方向に拡散された信号同士がオーバーラップする場合には、光パルス間の干渉によって伝送特性が損ねられたり、データレートや伝送距離等が制限される等の問題が生じる。また、上記したように、同一時間スロットに同一波長の符号化信号を多重できないのであれば、光通信システムとして適用可能なデータレートの上限が符号器によって決定されてしまうことになり、光通信システムの自由度が符号器により制限されることになる。

#### 【0 0 0 5】

また、上記非特許文献 2 に開示されるSSFBGの場合においては、符号器の長さで決定される拡散時間以下のデータ周期を有するデータレート以上のシステムに適用することができないということになる。例えば、拡散時間が800psの場合では、1.25Gbps (Gbits per second) 以上のデータレートに適用することができない。さらにはSSFBGで多重に有効な符号数を増加させるためにはチップ数を増やすことが有効であるが、単純なチップ数の増加はSSFBGの長さの増大につながり

、より適用可能なデータレートを制限することになる。

【0 0 0 6】

【非特許文献 1】

「光 CDMA：光ネットワークの寿命の延長（"Optical CDMA: Extending the Life of Optical Networks"）、H. ファザラー博士、APN 社（Dr.H. Fathallah, APN Inc.）、ホームページ<http://www.stanford.edu/~supriyo/White.pdf>」（第 4 頁）

【0 0 0 7】

【非特許文献 2】

「16 チップ、4 レベル位相コーディンググレーティングを用いた 8 チャネル双方向スペクトルインターリーブされた OCDM/DWDM 実験（"8-channel Bi-directional Spectrally Interleaved OCDM/DWDM experiment employing 16-chip, four-level phase coding gratings"）、P. C. ティー他、O E C C 2002、テクニカルダイジェスト 1 1 A - 1 第 3 8 4 - 3 8 5 頁（P.C.Teh et.al, O ECC2002 Technical Digest 11A-1, p384-38）」、（第 3 8 4 頁、図 1）

【0 0 0 8】

【非特許文献 3】

「高密度 WDM システムのための多重位相シフト超構造ファイバ・ブラッググレーティング（"Multiple-Phase-shift superstructure fiber Bragg gratings (MPS-SSFBG's) for dense WDM systems"）、ナス他、O E C C / I O O C 2001、ポストデッドラインペーパー 1（Nasu et al, OECC/I00C2001, PDP1）」（第 3 4 頁、図 1）

【0 0 0 9】

【発明が解決しようとする課題】

本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、光符号化信号間の干渉が抑制された良好な符号化／復号化特性を有する符号器／復号器、及び高性能な光符号多重通信装置を提供することにある。また、拡散時間以下の周期を持つデータレートであっても良好な特性を有する高性能な符号器／復号器及び光符号多重通信装置を提供することにある。

## 【0010】

## 【課題を解決するための手段】

この発明の光信号変換器は、2 値位相光符号による光符号分割多重に用いられる光信号変換器であって、所定波長の光を反射する、光符号のチップ数と同数の均一ピッチグレーティングが導波方向に形成された均一グレーティング導波路と、上記均一グレーティング導波路の各々の間に配されて均一グレーティング導波路を光の導波方向に直列に光学結合する位相シフト部と、を有している。

## 【0011】

ここで、2 値位相光符号の符号が変化する位置に対応する隣接均一ピッチグレーティングは、上記所定波長の光に  $(2m+1)\pi/2$  の位相シフト ( $m$  は整数、 $m=0, 1, 2, \dots$ ) を与える間隔で配され、その他の隣接均一ピッチグレーティングは上記所定波長の光に  $n\pi$  の位相シフト ( $n$  は整数、 $n=0, 1, 2, \dots$ ) を与える間隔で配されている。

## 【0012】

また、この発明の光信号変換器は、光ファイバグレーティングとして構成されている。

この発明の光符号分割多重装置は、2 値位相光符号を用いて光符号分割多重化を行う光符号分割多重装置であって、所定波長の光パルス信号を生成する少なくとも 1 つの光パルス信号生成器と、対応する光パルス信号生成器からの光パルス信号光をそれぞれ反射する、光符号チップ数と同数の均一ピッチグレーティングが光導波路の導波方向に形成され、各々が 2 値位相光符号の 1 符号に対応するとともに光パルス信号生成器の 1 からの光パルス信号の符号化をなす少なくとも 1 つのグレーティング導波路符号器と、を有している。

## 【0013】

ここで、当該光符号値の変化位置に対応する隣接均一ピッチグレーティングは、当該対応するパルス信号光に  $(2m+1)\pi/2$  の位相シフト ( $m$  は整数、 $m=0, 1, 2, \dots$ ) を与える間隔で配され、その他の隣接均一ピッチグレーティングは、当該対応するパルス信号光に  $n\pi$  の位相シフト ( $n$  は整数、 $n=0, 1, 2, \dots$ ) を与える間隔で配されている。

## 【0014】

この発明の装置は、2値位相光符号化により光符号分割多重された光パルス信号の光符号多重分離をなす装置であって、上記光パルス信号光を反射する、光符号チップ数と同数の均一ピッチグレーティングが光導波路の導波方向に形成され、各々が2値位相光符号の1符号に対応するとともに光符号分割多重信号光の復号化をなす少なくとも1つのグレーティング導波路復号器と、上記少なくとも1つのグレーティング導波路復号器からの復号光をそれぞれ受光する少なくとも1つの受光器と、を有している。

## 【0015】

ここで、上記グレーティング導波路復号器の光符号値の変化位置に対応する隣接均一ピッチグレーティングは、当該光符号分割多重信号光に  $(2m+1)\pi/2$  の位相シフト ( $m$ は整数、 $m=0, 1, 2, \dots$ ) を与える間隔で配され、その他の隣接均一ピッチグレーティングは、当該光符号分割多重信号光に  $n\pi$  の位相シフト ( $n$ は整数、 $n=0, 1, 2, \dots$ ) を与える間隔で配されている。

## 【0016】

## 【発明の実施の形態】

本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。尚、以下に説明する図において、実質的に同等な部分には同一の参照符号を付している。

## [第1の実施例]

図1は、本発明の第1の実施例である光符号化装置10の構成を示すブロック図である。

## 【0017】

ここでは、光符号器として多点位相シフトFBG (Multiple Phase Shifted Fiber Bragg Grating) が光サーキュレータと組み合わせて用いられている。すなわち、光符号化装置10は、光符号器（以下、単に符号器ともいう。）11及び光サーキュレータ15を有している。光符号化装置10の光入力端16Aに入力された光信号は光ファイバ19を介して光サーキュレータ15の第1ポートに導かれ、光サーキュレータ15の第2ポートを経て、光符号器11により反射される

。また、光符号器 11 の終端側には -50 dB 程度の減衰量の光ターミネタ（光減衰器）12 が接続されている。光符号器 11 からの反射光信号は光サーキュレータ 15 の第 2 ポート、第 3 ポートを経て光出力端 16 B に導かれる。

#### 【0018】

この光符号器（多点位相シフト F B G）11 は、実質的に同一のブラッグ周波数又はブラッグ波長を有する  $p$  個の均一ピッチグレーティング（以下、単に均一グレーティングともいう） $UG(i)$  ( $i=1, 2, \dots, p$ ) の各々が位相シフト部  $PS(i)$  ( $i=1, 2, \dots, p-1$ ) を介して直列に結合して形成された構成を有している。例えば、光ファイバのコアの屈折率を周期的に変化させることにより光ファイバ中に複数の均一ピッチブラッグ回折格子が形成された位相シフト・ファイバグレーティングとして構成されている。なお、光符号器 11 は、ファイバグレーティングとして構成されている場合に限らない。例えば、光符号器 11 は、光導波路及び当該光導波路に光学的に結合された多点位相シフト構造から構成されていけばよい。例えば、光符号器 11 は、平面光導波路内に複数の均一ピッチブラッグ回折格子が形成されたプレーナ構造多点位相シフト・グレーティングとして構成されていてもよい。また、均一ピッチグレーティング  $UG(i)$  は、必ずしも同一のブラッグ波長を有する必要はない。すなわち、均一ピッチグレーティング  $UG(i)$  は入力信号光を反射するように構成されていればよく、反射光を得ることができれば光符号化をなすことができる。例えば、均一ピッチグレーティング  $UG(i)$  のブラッグ波長を  $\lambda_b$ 、パルス信号光の波長を  $\lambda_p$ 、符号化信号のチップ時間差（チップレート）の逆数に対応する波長を  $\Delta\lambda$  としたとき、均一ピッチグレーティングのブラッグ波長  $\lambda_b$  が、 $\lambda_p - \Delta\lambda \leq \lambda_b \leq \lambda_p + \Delta\lambda$  の範囲内にあるのが好ましい。ここで、本実施例の場合、チップ時間差は 24 ps であるから、チップ時間差の逆数（周波数）は約 42 GHz であり、1550 nm 帯においてこれに対応する波長（ $\Delta\lambda$ ）は約 0.34 nm である。また、上記したように、均一ピッチグレーティング  $UG(i)$  が実質的に同一のブラッグ波長を有するのが更に好ましい。

#### 【0019】

さらに、均一ピッチグレーティング  $UG$  のうち少なくとも 1 つをアポダイズさ

れたグレーティング（アポダイズグレーティング）としてもよい。すなわち、均一ピッチグレーティングUGの屈折率変調度が光導波路の導波方向の両端又は一端において低減された構造を有するグレーティングとしてもよい。アポダイズグレーティングを用いることによって、後述するグレーティングによる反射パルスの時間広がりを改善することができる。また、位相反転の関係にある隣接光パルスの打ち消し合いを防止し、パワーロスを低減させることができる。なお、均一ピッチグレーティングUGの全てをアポダイズグレーティングとしてもよい。あるいは、光符号値の変化位置に対応する隣接均一ピッチグレーティングの一方又は両方をアポダイズグレーティングとしてもよい。すなわち、後述するように、反射光間の位相差が $\pi$ となる位置の隣接均一ピッチグレーティングをアポダイズグレーティングとしてもよい。または、適当な位置の均一ピッチグレーティングUGをアポダイズグレーティングとしてもよい。

#### 【0020】

以下においては、M系列15チップの2値位相符号化に用いられる符号器に適用した場合を例に説明する。

図2は、光符号器11の構成及び符号化動作を説明するための模式的な図である。光符号器11は、均一グレーティングUG(i) ( $i=1, 2, \dots, 15$ )の各々の間に位相シフト部PS(i) ( $i=1, 2, \dots, 14$ )がそれぞれ配されている。位相シフト部PS(i)の位相シフト量は、M系列符号の各チップに対応して定められる。すなわち、15チップのM系列符号としてMa(000111101011001)を用いた場合には、UG(1), UG(2), UG(3), UG(4),  $\dots$ , UG(14), UG(15)はそれぞれ0, 0, 0, 1,  $\dots$ , 0, 1に対応する。また、「0」及び「1」（あるいは、「1」及び「0」）のチップが隣接する位置（すなわち、当該光符号値の変化位置）に対応する位相シフト部PS(i)は、その位相シフト量が $\pi/2$ となるように形成されている。すなわち、入射光の導波路内波長に対して位相差が $\pi/2$  ( $=\lambda/4$ )であり、伝播する光に往復で $\pi$ の位相シフトを与えるように形成されている。一方、「0」及び「0」、又は「1」及び「1」が隣接する位置に対応する位相シフト部PS(i)の位相シフト量は $\pi$ となるように形成されている。すなわち、入射光の導波路内波長に対して位相差が $\pi$  ( $=\lambda/2$ )であ

り、伝播する光に往復で  $2\pi$  の位相シフト（すなわち、位相シフトが 0）を与えるように形成されている。

### 【0021】

従って、位相シフト部 PS を往復する光に対しては、位相シフト量が  $\pi/2 + m\pi = (2m+1)\pi/2$  である（ $m$  は整数）ことは、位相シフト量が  $\pi/2$ （往復での位相シフト量が  $\pi$ ）の場合と等価である。同様に、位相シフト量が  $0 + n\pi = n\pi$  のとき（ $n$  は整数）は、位相シフト量が  $\pi$ （往復での位相シフト量が 0）の場合と等価である。ここでは、位相シフト量が等価な場合をも含めて、これらの位相シフト量がそれぞれ  $\pi/2$  又は  $\pi$  であるとして説明する。

### 【0022】

具体的には、上記した M 系列符号として Ma を用いた場合、「0」及び「1」が隣接する UG(3) 及び UG(4) に対応する位置の位相シフト部 PS(3) の位相シフト量が  $\pi/2$  となるように形成されている。同様に、PS(7), PS(8), PS(9), PS(10), PS(12), PS(14) の位相シフト量が  $\pi/2$  となるように形成されている。その他の位相シフト部 PS(i) の位相シフト量は、 $\pi$  ( $=\lambda/2$ ) である。

### 【0023】

図 3 は、光符号器 11 のファイバの軸方向、すなわち導波方向（ $z$  方向）における均一グレーティング UG 及び位相シフト部 PS の構成、及び屈折率  $n(z)$  の変化を模式的に示している。この図において、位相シフト量が  $\pi/2$  である位相シフト部 PS(j) 及び当該位相シフト部の両側の均一グレーティング UG(j)、UG(j+1) について示されている。図に示すように、UG(j) は  $L_U(j)$  の長さを有し、その屈折率  $n(z)$  は一定のピッチ又は周期  $\Lambda$ （グレーティング周期）で変化している。均一グレーティング UG(j) は、ブラッグ条件を満たす波長の光のみを選択的に反射する。また、均一グレーティング UG(j+1) は  $L_U(j+1)$  の長さを有し、均一グレーティング UG(j) と同様にその屈折率  $n(z)$  は一定の周期  $\Lambda$ （グレーティング周期）で変化している。なお、本実施例においては、全ての均一グレーティング UG(i), ( $i=1, 2, \dots, 15$ ) は実質的に同一の構造及び長さ ( $=L_U$ ) を有している。

## 【0024】

均一グレーティングUG(j)及びUG(j+1)は位相シフト部PS(j)によって所定の間隔をおいて配置されている。より具体的には、均一グレーティングUG(j)及びUG(j+1)の反射波長を $\lambda_B$ (真空中における波長)とし、位相シフト部PS(j)が設けられたファイバ部分における実効屈折率を $n_{eff}$ としたとき、位相シフト部PS(j)の長さ $L_{PS}$ は、次式で表される。

$$L_{PS} = (2m + 1) \cdot \lambda_B / 4 n_{eff} \quad (1)$$

ここで、mは0以上の整数( $m = 0, 1, 2, \dots$ )である。また、右辺の $\lambda_B / n_{eff}$ は導波路内波長を表す。

## 【0025】

図3に示す場合において具体的に説明すると、位相シフト部PS(j)の長さ $L_{PS}$ は均一グレーティングUG(j)及びUG(j+1)の最も近い同一位相位置(屈折率 $n(z)$ の「山」の位置A, A')間の距離で与えられる。

かかる均一グレーティングUG(j)及びUG(j+1)の一方の端から光(真空中における波長 $\lambda_C$ )を入射させた場合、位相シフト部PS(j)の長さ $L_{PS}$ を変えることにより均一グレーティングUG(j)及びUG(j+1)の各々からの反射光間の位相差を制御することが可能である。上記したように、位相シフト部PS(j)の長さ $L_{PS}$ が $\lambda / 4$ 位相シフト構造を構成するように定めた場合、位相シフト部PS(j)の位相シフト量は $\pi / 2$ であり均一グレーティングUG(j)及びUG(j+1)の各々からの反射光間の位相差は $\pi$ となる。

## 【0026】

なお、均一グレーティングUG(j)及びUG(j+1)が1次のグレーティングの場合、 $\lambda / 4$ の位相シフトは $\Lambda / 2$ ( $\Lambda$ はグレーティング周期)に対応するが、1次のグレーティングに限らず、高次のグレーティングを用いることもできる。

他方、位相シフト量が $\pi$ である位相シフト部PS(k), ( $k = 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13$ )の長さ $L_{PS}$ は、次式で表される。



$$L_{PS} = (2n + 1) \cdot \lambda_B / 2n_{eff} \quad (2)$$

ここで、 $n$ は0以上の整数 ( $n = 0, 1, 2, \dots$ ) である。また、右辺の  $\lambda_B / n_{eff}$  は導波路内波長を表す。

#### 【0027】

この条件を満足するように、位相シフト部  $PS(k)$  の長さ  $L_{PS}$  を定めた場合、位相シフト部  $PS(k)$  の位相シフト量は  $\pi$  であり、位相シフト部  $PS(k)$  の両側の均一グレーティング  $UG(k)$  及び  $UG(k+1)$  の各々からの反射光間の位相差は  $2\pi$  となる。 $2\pi$  の位相差によってこれらの反射光の位相は一致するため、位相差が  $2\pi$  であることは、これらの反射光間に実質的な位相差が生じない（すなわち、位相差が0である）ことと等価である。

#### 【0028】

なお、以下においては、説明の簡便さのため、反射光間に  $\pi$  の位相差を与える位相シフト部を  $PS1$  と総称し、0の位相差を与える位相シフト部を  $PS0$  と総称する。

図3においては、均一グレーティング  $UG(i)$  が正弦波状の屈折率分布プロファイルを有する場合について示したが、これに限らない。すなわち、均一グレーティング  $UG(i)$ , ( $i=1, 2, \dots, 15$ ) は、一定周期の屈折率変化を有し、均一ピッチブラッググレーティングとして機能するものであればよい。例えば、均一グレーティング  $UG(i)$  は、矩形波状、三角波状等の屈折率分布プロファイルを有していてもよい。

#### 【0029】

本実施例においては、グレーティング周期（又はグレーティングピッチ） $\Lambda = 535.5 \text{ nm}$ （ナノメートル）とし、符号の1チップを構成する均一グレーティング  $UG(i)$  の長さ  $L_U$  は  $\Lambda$  の4380倍の約  $2.346 \text{ mm}$ （ミリメートル）である。従って、全ての均一グレーティング長の合計は約  $35.19 \text{ mm}$  ( $= 2.346 \text{ mm} \times 15$ ) となり、これに全ての位相シフト部の長さを加えたものが多点位相シフトFBGの全長  $L$  となるため、選択する符号パターンにより多点位相シフトFBGの全長が変化する。本実施例においては、光信号に往復で位相差  $\pi$  を与

える  $\lambda/4$  位相シフト部 PS1 の長さを  $\Lambda/2$  ( $=535.5/2=267.75$  mm)、それ以外、すなわち光信号に往復で位相差 0 を与える位相シフト部 PS0 の長さは 0 である。

### 【0030】

このような多点位相シフト FBG である符号器 11 に光パルスを入射させると、図 2 に示すように、入射光パルス Pin が多点位相シフト FBG 内を伝播し、それぞれの均一グレーティングから光パルスが反射され互いに干渉することで、光パルス列 Pout が生成される。なお、符号器 11 への光パルスの入射端を A 端とし、他方の端を B 端と称する。より詳細には、光パルス Pin には位相シフト部の位相シフト量に応じた位相差に加えて伝播遅延が生じる。この伝播遅延時間は、均一グレーティング間の長さ及びそれらの間隔に応じて定まる。すなわち、光速を  $c$ 、隣接する均一グレーティングの反射中心位置間隔を  $D$  としたとき、隣接する均一グレーティングによって生じる往復の伝播遅延時間（以下、チップ時間ともいう） $T_d$  は次式で表される。なお、チップ時間の逆数をチップレートという。

$$T_d = 2 n_{\text{eff}} \cdot D / c \quad (3)$$

本実施例においては、入射光パルス Pin の波長（真空中）を  $\lambda_B = 1550$  nm とし、均一グレーティング UG のブラッグ波長も入射光波長と実質的に同一であるようにその周期（ピッチ）が定められている。すなわち、均一グレーティング UG のブラッグ波長  $\lambda_B = 1550$  nm（真空中）としている。また、入射光パルス Pin の光パルス幅（半値幅）は 24 ps（ピコ秒）であり、隣接する均一グレーティングによって生じる伝播遅延時間  $T_d$  は 24 ps である。すなわち、各均一グレーティング UG の長さは、光パルス幅（24 ps）に対応する光路長にほぼ等しくなるよう設定されている。しがしながら、後述するように光パルス幅は伝播遅延時間  $T_d$  と同一である必要はない。従って、符号器 11 により生成される光パルス列 Pout は、各パルス間の時間間隔が 24 ps で、位相シフト部の位相シフト量に応じた位相差（すなわち、0 又は  $\pi$ ）を有する光パルスからな

る。つまり、図 2 に示すように、M 系列符号 M a (000111101011001) に対応して、各パルスが位相差 ( $0, 0, 0, \pi, \pi, \pi, \pi, 0, \pi, 0, \pi, \pi, 0, 0, \pi$ ) を有する周期  $24 \text{ p s}$  の光パルス列が生成される。

### 【0 0 3 1】

この符号器 1 1 にパルス半値幅が  $24 \text{ p s}$  の R Z (Return-to-Zero) 光パルス信号を入力した場合に生成される光パルス列についての波形シミュレーション結果を図 4 に示す。入力 R Z 光パルス信号は各チップを構成する均一グレーティング U G によって反射され、図 4 に示されるような約  $360 \text{ p s}$  の時間範囲に拡散された光パルス列が得られる。この光パルス列が位相により 2 値符号化された状態である。図 4 に示す符号化波形において、各チップに対応する均一グレーティング U G からの反射パルスが連続して同相の場合は、光パルスが重なり合う部分の光出力が足し合わされて、波高値が高く幅の広いパルスになる。また、反射パルスが逆相の場合は位相が異なる光パルスが重なり合う部分の光出力が打ち消しあって、波高値は低い分離された光パルスになる。このようにして、入力光パルス信号の符号化がなされ、符号化パルス列 P e が得られる。

### 【0 0 3 2】

次に、上記した符号化パルス信号の復号について説明する。図 5 は、光復号器 2 1 の構成及び復号動作を説明するための模式的な図である。光復号器 2 1 は、光符号器 1 1 の M 系列符号 M a (000111101011001) の符号を反転させた M 系列符号 (100110101111000) に対応する構成を有している。換言すれば、光復号器 2 1 は、光符号器 1 1 の均一グレーティング U G 及び位相シフト部 P S の配列の順序を反転させた構造を有する多点位相シフト F B G である。すなわち、単に光符号器 1 1 を反転させ、光符号器 1 1 の B 端を入力端とし、A 端を終端としたものと等価である。また、光復号器 2 1 の終端側には  $-50 \text{ dB}$  程度の減衰量の光ターミネタ 1 3 が接続されている。尚、図 5 においては、理解の容易さのため、対応する光符号器 1 1 (図 2) の各部分の参照符を括弧内に示している。

### 【0 0 3 3】

光符号器 1 1 により符号化された R Z 光信号を復号器 2 1 に入力すると、図 5 に示すように、各チップから位相シフトの影響を受けて反射された各光パルスは

チップ時間差（すなわち、伝播遅延時間）を伴って重畳され、それぞれの相対位相差で干渉することにより図6に示すような自己相関波形が得られる。なお、図6においては、当該自己相関波形を、ビット周期（ビットピリオド）を単位とする時間軸に対して、その大きさを任意単位（a.u.：arbitrary unit）によって表している。このようにして符号化（変換）された光パルス信号（逆変換）の復号がなされる。

#### 【0034】

図7は、符号化／復号化装置30の構成を示す。符号化／復号化装置30は、上記した符号器11及び復号器21を有し、また光通信装置としても機能する。符号化／復号化装置30において、光パルス生成器31は、光パルス半値幅が24psで2.5Gpsのデータレートを有する光RZ信号を生成する。生成された光RZ信号は光サーキュレータ15Aを介して符号器（エンコーダ）E(Ma)11に入力される。符号器11は、M系列符号Maに応じて入力光RZ信号の符号化をなす。符号器11に入力された光信号波形Pi及び符号器11からの符号化信号波形Peをそれぞれ図8(a)及び(b)に示す。約360psの拡散時間、2.5Gpsの周期を有する符号化信号波形（光パルス列）Peが得られているのが分かる。

#### 【0035】

符号化された光パルス列Peは、光増幅器1.8によって増幅された後、光サーキュレータ17を経て復号器（デコーダ）D(Ma)21に入力される。復号器21は、前述したように、M系列符号Maによる符号化信号の復号をなすように構成されている。復号器21からの復号光信号は受光器（光ディテクタ）32によって受光され、復号電気信号に変換される。復号器21からの復号信号波形Pdについての実験結果を図8(c)に示す。十分に実用可能な復号波形が得られることがわかる。

#### 【0036】

以上説明したように、多点位相シフトFBGを符号器及び復号器に用いて、十分良好な符号化／復号化特性が得られることがわかる。

[第2の実施例]

図9は、本発明の第2の実施例である光符号分割多重（OCDM）通信装置35の構成を示すブロック図である。光符号分割多重通信装置35は、OCDM送信部36、光ファイバ37及びOCDM受信部38からなる。OCDM送信部36は、光パルス信号生成器31A、31B、光サーキュレータ15A、15B、光符号器11A、11B、光ターミネタ12A、12B、及び光カップラ33からなる。

#### 【0037】

光パルス信号生成器31A、光サーキュレータ15A、光ターミネタ12A及び光符号器11Aは第1送信チャネルを構成し、光パルス信号生成器31B、光サーキュレータ15B、光ターミネタ12B及び光符号器11Bは第2送信チャネルを構成する。光パルス信号生成器31A、31Bは、実質的に同一波長で光パルス半値幅が24psで2.5Gpsのデータレートを有する光RZ信号を生成する。光パルス信号生成器31Aからの光パルス信号は、M系列符号Maに対応する光符号器E(Ma)11Aにより符号化され、光パルス信号生成器31Bからの光パルス信号は、M系列符号Ma(000111101011001)とは異なるM系列符号Mb(000100110101111)に対応する光符号器E(Mb)11Bにより符号化される。第1及び第2送信チャネルからの符号化信号は光カップラ33によって合波され、光ファイバ37を経て送信される。また、光サーキュレータ15A、15B、光符号器11A、11B、及び光カップラ33は、2系統の光信号の光符号分割多重化を行うマルチプレクサを構成する。

#### 【0038】

OCDM受信部38において、光ファイバ37を経て受信されたOCDM信号は光増幅器18において所定の利得で増幅される。増幅されたOCDM信号は、光サーキュレータ17Aを経て光復号器21Aにより復号化される。なお、光復号器21の終端側には光ターミネタ13Aが接続されている。光復号器D(Ma)21Aは、光符号器E(Ma)11Aにより符号化された光信号の復号をなすように構成されている。すなわち、第1の実施例の場合と同様に、光符号器E(Ma)11Aの均一グレーティングUG及び位相シフト部PSの配列の順序を反転させた構造を有する多点位相シフトFBGからなる。なお、光符号器E(Mb)11B

により符号化された光信号の復号をなす光復号器 D (M b) の構成を有していてもよい。復号化された光信号は光ディテクタ 3 2 によって受光され、電気信号に変換される。

### 【0 0 3 9】

光符号分割多重化された信号波形のうち、M 系列符号 M a の (010) 及び M 系列符号 M b の (111) に対応する信号波形部分、及び復号信号波形 (アイパターン) のシミュレーション結果をそれぞれ図 1 0、図 1 1 に示す。これらの結果から、かかる光符号分割多重装置において、十分に実用的な符号化及び復号化が可能であることがわかる。

### 【0 0 4 0】

なお、上記した実施例において示した光パルス幅、データレート等の光信号の諸数値、あるいはチップ数、グレーティング長、位相シフト長等の光符号器の諸数値は例示であって、適宜改変することが可能である。例えば、光パルス幅及び伝播遅延時間 T d を 2 4 p s とした場合を例に説明したが、これに限らない。データレート、チップ数、均一グレーティング長等に応じて適宜選択することができる。あるいは、必要な伝送特性に応じて定めればよい。すなわち、上記した実施例においては、データレートが 2 . 5 G p s でチップ数が 1 5 の場合に、光符号化波形の拡散時間が当該データレートのタイムスロット (4 0 0 p s) と同程度、又はそれ以下となるように光パルス幅 (2 4 p s) を設定したが、これよりも狭いパルス幅の光信号を用いてもよい。また、2 4 p s よりも更に広いパルス幅の光信号を用いることもできる。また、伝播遅延時間 T d も光パルス幅と独立して設定することができる。

### [第 3 の実施例]

上記した第 1 及び第 2 の実施例においては、光符号器によって符号化された光パルス信号の拡散時間がデータ伝送速度 (データレート) を超えない場合について説明した。すなわち、前述のように光符号器の拡散時間は約 3 6 0 p s であるから、データレートが 2 . 5 G p s である場合には、図 1 2 に模式的に示すように、同一の符号で符号化された同一波長の光パルス列同士が重なり合うことはない。なお、図 1 2 は、符号化光信号波形を時間軸に対して示しており、各ビット

の光波形を順次、第1ビット、第2ビット、第3ビット、・・・(bit-1, bit-2, bit-3, ...)のように表している。上記したように、各ビットの光波形は約360 psの時間幅(拡散時間)を有し、2.5 Gpsのデータレートのタイムスロットは400 psであるから、各ビットの光波形は時間的に重なることはない。

#### 【0041】

図13は、図12に示す光符号器を用い、データレートを5 Gpsに高速化した場合の符号化光信号波形を時間軸に対して示している。偶数番目のビットは実線で、奇数番目のビットは破線で示されている。データレートが5 Gpsの場合のタイムスロットは200 psであるから、各ビットの光波形はその前後のビットの光波形と重なることになる。

#### 【0042】

本実施例における符号化／復号化装置の構成は、光パルス生成器31が光パルス半値幅が24 psで5 Gpsのデータレートを有する光RZ信号を生成する点を除いて、図7に示す符号化／復号化装置30と同様である。

符号器11に入力された光信号波形Pi、符号器11からの符号化信号波形Pe、及び復号信号波形Pdの実験結果をそれぞれ図14(a)ないし(c)に示す。光信号波形Piは200 psの周期を有し、符号化光波形Peには各ビットに対応する光波形が重なっていることが分かる。また、復号信号波形Pdから十分良好なアイ開口が得られることが分かる。

#### 【0043】

図15は、この符号器11に5 Gbpsのデータレートで連続した3つのパルス(bit-1, bit-2, bit-3)が入力された場合の群遅延時間特性の解析結果を反射特性と共に示す。なお、これら3つの光パルス(bit-1, bit-2, bit-3)の群遅延時間特性をそれぞれ実線、一点鎖線、破線で示している。図に示すように、符号器11に用いた多点位相シフトFBGの群遅延時間特性は波長に対して周期的に変化している。各パルスの群遅延時間幅(拡散時間)は、約360 psであり、各パルス間の群遅延時間差はデータレートに対応する200 psである。この図に示すように、符号化信号同士が時間的に重なり合っても、波長分解してみ

ると同一時間に同一波長成分は重なり合っていないことがわかる。すなわち、第 1 及び第 2 の実施例において示した多点位相シフト F B G を符号器及び復号器として用いて、十分良好な符号化/復号化特性及び伝送特性が得られることが理解される。すなわち、符号化光パルス信号の拡散時間がデータレートを超える場合であっても、十分良好で実用的な符号化/復号化及び伝送が可能である。なお、符号化光パルス信号の拡散時間がデータレートを超える場合における符号化/復号化方式及び伝送方式をデータレート拡張 (Data-rate Enhancement) 方式と称する。なお、本実施例では、データレートが 5 G p s の場合を例に説明したが、更に高速または低速のデータレートにも適用可能である。

#### [第 4 の実施例]

図 1 6 は、本発明の第 4 の実施例である光符号分割多重 (O C D M) 通信装置 3 5 の構成を示すブロック図である。光符号分割多重通信装置 3 5 は、O C D M 送信部 3 6、光ファイバ 3 7 A 及び O C D M 受信部 3 8 からなる。O C D M 送信部 3 6 は、8 つの送信チャネルを有している。例えば、第 1 送信チャネルは、データレートを調整可能な可変データレート光源である光パルス信号生成器 3 1 A、光サーキュレータ 1 5 A、光符号器 1 1 A から構成されている。可変データレート光パルス信号生成器 3 1 A からの光パルス信号は、光サーキュレータ 1 5 A を経て光符号器 1 1 A に入力され、M 系列符号  $M_a$  に対応する光符号器  $E(M_a)$  1 1 A により符号化される。同様に、第 2 - 8 送信チャネルは、可変データレート光パルス信号生成器 3 1 B - 3 1 H、光サーキュレータ 1 5 B - 1 5 H、光符号器 ( $E(M_b) - E(M_h)$ ) 1 1 B - 1 1 H から構成されている。光パルス信号生成器 3 1 B - 3 1 H からの光パルス信号は光符号器 1 1 A - 1 1 H によりそれぞれ符号化され、光カップラ 3 3 によって合波される。尚、光パルス信号生成器 3 1 A - 3 1 H は、実質的に同一波長の光パルス信号を生成する。また、光符号器 1 1 A - 1 1 H は互いに異なる M 系列符号を有する光符号器として構成されている。

#### 【0044】

合波された光符号化信号 (O C D M 信号) は、長距離、例えば数 10 k m 程度の光ファイバ 3 7 A を経て O C D M 受信部 3 8 において受信される。O C D M 信



号は、OCDM受信部38において、光増幅器18により所定の利得で増幅される。増幅されたOCDM信号は、光サーキュレータ17Aを経て光復号器21A-21Hにより復号化される。光復号器D(Ma)-D(Mh)21A-21Hは、それぞれ光符号器11A-11Hにより符号化された光信号の復号をなすように構成されている。復号化された光信号はそれぞれ光ディテクタ32A-32Hによって受光され、各送信チャネルにより送信されたデータが得られる。

#### 【0045】

各送信チャネルのデータレートは、可変データレート光パルス信号生成器31A-31Hによって調整可能である。例えば、全ての送信チャネルのデータレートを2.5Gpsとして使用し、伝送容量等の増大に応じて、全て又は一部の送信チャネルのデータレートを増加、例えば5Gpsとしてもよい。この際、上記したように、本発明のデータレート拡張(Data-Rate Enhancement)方式によれば、光パルス幅を含むその他の条件を変更する必要はなく、単に光信号のデータレートを増加させることによって装置全体の容量(データレート)を増大させることができる。さらに、同様に、全て又は一部の送信チャネルのデータレートを低減、例えば1.25Gpsとしてもよい。

#### 【0046】

なお、本実施例においては、8つの送信チャネル及び8つの受信チャネルを有する場合を例に示したが、符号数の範囲内で適宜設けることができる。また、受信チャネルの数は送信チャネルの数と同数である必要はない。

#### 〔第5の実施例〕

図17は、本発明の第5の実施例である光符号分割多重(OCDM)通信装置40の構成を示すブロック図である。OCDM通信装置40は、一方の送信チャネルに遅延器が設けられている点を除いて、図9に示す第2の実施例と同様の構成を有している。

#### 【0047】

より詳細には、第1及び第2送信チャネルからの符号化信号は光カプラ33によって合波され、光ファイバ37を経て送信される。より詳細には、光パルス信号生成器31A、光サーキュレータ15A及び光符号器E(Ma)11Aは第1送

信チャネルを構成し、光パルス信号生成器 31B、光サーキュレータ 15B、光符号器 E(Mb) 11B 及び可変遅延器 41 が第 2 送信チャネルを構成する。光パルス信号生成器 31A、31B の各々は、光パルス半値幅が 24 ps で 2.5 Gps のデータレートを有する擬似ランダム光 RZ 信号を生成する。光パルス信号生成器 31A からの光パルス信号は、M 系列符号 Ma の光符号器 E(Ma) 11A により符号化され、光パルス信号生成器 31B からの光パルス信号は、M 系列符号 Mb の光符号器 E(Mb) 11B により符号化される。本実施例においては、光符号器 E(Mb) 11B により符号化された符号化信号は、可変遅延器 41 により遅延され、光符号器 E(Ma) 11A からの符号化信号と光カップラ 33 によって合波される。なお、遅延器 41 を設ける位置は、光符号器 E(Mb) 11B の後段に限らない。すなわち、他のチャネルに対して相対的に符号化信号を遅延させることができる位置に設けることができ、例えば光符号器 E(Mb) 11B の前段であってもよい。

#### 【0048】

図 18 は、M 系列符号 Ma (000111101011001) と Mb (000100110101111) の符号器 E(Ma) 11A、E(Mb) 11B のそれぞれの群遅延時間特性を、符号器を構成する均一グレーティングのブラッグ波長で正規化した結果を示す。符号器に用いた多点位相シフト FBG の遅延時間特性は波長に対して周期的に変化しているが、符号が異なるとその波長に対して周期的に変化する遅延時間特性のパターンが異なり、同一時間に同一波長の信号成分が存在するのは、ごくわずかの部分(群遅延時間特性同士の交点)に過ぎない。この交点部分の光パワーはその相対位相の状態により干渉を起こすが、符号化信号全体の光パワーに対する影響はごくわずかである。従って、多重する光符号化信号間に適切な遅延時間を設定することで、その影響を最小にすることが可能であることがわかる。すなわち、たとえ同一波長の符号化信号であろうと、符号パターンが異なれば、同一時間スロットで符号化信号の多重を行っても、符号化信号間に遅延時間差を設けることで、その影響を最小にすることができる。

#### 【0049】

本実施例においては、可変遅延器 41 の遅延時間は 3 チップに相当する 72 p

sである。図19にM系列符号Maの(010)及びM系列符号Mbの(111)に対応する信号波形のシミュレーション結果を示す。図に示すように、符号器E(Ma)11A、E(Mb)11Bにより符号化された同一波長の光符号化信号は時間的に重なり合った状態で伝送される。また、図20のシミュレーション結果に示すように復号信号波形(アイパターン)においても極めて良好なアイ開口が得られ、遅延時間を設けることによって伝送特性が改善されることがわかる。これらの結果から、かかる光符号分割多重装置において、良好な符号化/復号化及び伝送が可能であることがわかる。

#### [第6の実施例]

上記した第5の実施例においては、データレートが2.5 Gpsの場合を例に説明した。本実施例においては、異なるデータレートのチャネルが混在する場合及びデータレート拡張方式に適用した場合について説明する。

#### 【0050】

図21は、図17に示すOCDM通信装置40において、光パルス信号生成器31A及び31Bがそれぞれ5 Gps及び2.5 Gpsのデータレートを有する擬似ランダム光RZ信号を生成する場合の復号信号波形のシミュレーション結果を示している。尚、遅延器41の遅延時間は3チップに相当する72 psである。また、横軸の1ビットピリオドは400 psに対応する。図に示すように極めて良好なアイ開口が得られ、遅延時間を設けることによって伝送特性が改善されることがわかる。これらの結果から、かかる光符号分割多重装置において、良好な符号化/復号化及び伝送が可能であることがわかる。

#### 【0051】

図22は、光パルス信号生成器31A及び31Bが共に5 Gpsのデータレートを有する擬似ランダム光RZ信号を生成する場合の復号信号波形のシミュレーション結果の1例を示している。尚、遅延器41の遅延時間は3チップに相当する72 psである。また、横軸の1ビットピリオドは400 psに対応する。図に示すように極めて良好なアイ開口が得られ、遅延時間を設けることによって伝送特性が改善されることがわかる。さらに、遅延器41の遅延時間をチップ時間(24 ps)の整数倍として変化させた場合であっても、良好なアイ開口が得ら

れることがわかった。また、光信号のタイムスロット（データレートの逆数）の整数分の1とした場合においても良好なアイ開口が得られることがわかり、良好な符号化／復号化及び伝送が可能である。さらに、これらの場合に限らず、遅延器41の遅延時間を調整することによって良好な伝送が可能である。

#### 【0052】

以上説明したように、本発明は異なるデータレートのチャネルが混在する場合に対しても適用可能である。さらに、データレート拡張方式と併用することも可能である。また、本発明はいかなるデータレートに対しても適用可能である。

#### 〔第7の実施例〕

図23は、本発明の第7の実施例である光符号分割多重装置45の構成を示すブロック図である。符号分割多重装置45は、8つの送信チャネルを有している。第1送信チャネルは、可変データレート光パルス信号生成器31A、光サーキュレータ15A、光符号器11A及び光ターミネタ12Aから構成されている。第2－8送信チャネルは、第1送信チャネルと同様な構成を有するが、光符号器11B－11Hからの符号化信号を遅延させる可変遅延器41B－41Hがそれぞれ設けられている。可変遅延器41B－41Hを設けることによって、第1－第8送信チャネルからの符号化信号は互いに相対的に遅延された後、光カプラ33によって合波される。尚、光符号器11A－11Hは互いに異なるM系列符号の光符号器として構成されている。各チャネル間の遅延時間は、各チャネルに用いられる符号、チップ数、光パルス信号のデータレート、光パルス幅等に基づいて定められることができるが、実際の伝送特性に基づいて定めてもよい。すなわち、実際の伝送性能が最良となるように可変遅延器41B－41Hの各々の遅延時間を調整するようにしてもよい。この場合、当該伝送特性としては、ビットエラーレート、S/N比、C/N比等の一般に伝送特性の評価に利用される特性を用いることができる。あるいは、各チャネル間の相対的な遅延時間が一定となるようにしてもよい。例えば、可変遅延器41B－41Hはそれぞれ3，6，9・・・，21チップに対応する遅延時間であるようにすることができる。

#### 【0053】

以上説明したように、重畳される符号化信号間に適切な遅延時間差を設けるこ

とにより、より良好なアイ開口を得ることができ、伝送特性を改善することが可能である。

なお、上記した実施例においては、多点位相シフト F B G を符号器及び復号器に用いた場合を例に説明したが、導波路は光ファイバに限らない。例えば、平面チャネル型光導波路として構成してもよい。

#### 【0054】

以上説明したように、多点位相シフト・ブラッググレーティング導波路を符号器に用いた位相符号多重通信方式では、同一時間スロットで同一波長の異なる符号化信号を多重することが可能であり、光通信システムとして波長利用効率が飛躍的に改善する。すなわち、多点位相シフト・ブラッググレーティング導波路を符号器及び／又は復号器に用いた位相符号多重通信システムは、符号拡散時間よりも短い周期を持つデータレートにも適用可能であるばかりではなく、データレートをダイナミックに可変することも可能である。従って、フレキシブルに伝送速度を変更できるなど通信帯域制御が可能な高性能な光通信システムを構成することができる利点を有する。

#### 【0055】

さらに、多点位相シフト・ブラッググレーティング導波路を用いた符号器/復号器は光学装置としても極めて簡便であり、低コスト、かつコンパクトであるという利点を有する。また、一般に、短パルス光源は光パルス幅が狭くなるほど複雑で高価になるが、上記したデータレート拡張方式によれば、より簡易かつ安価なパルス光源を用いることが可能である。

#### 【0056】

従って、例えば、通信トラヒック需要の増大に合わせて容易に伝送容量を増加させることができる。また、かかる伝送容量の増加は、送信光源のデータレートを増加させることのみによって実現できるため、極めて低コストかつ短期間にシステムのグレードアップを図ることができる。また、WDM技術等を併用してさらに通信チャネルを増大させ、伝送容量を増加させることも可能である。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

本発明の第 1 の実施例である光符号化装置の構成を示すブロック図である。

【図 2】

光符号器の構成及び符号化動作を説明するための模式的な図である。

【図 3】

光符号器のファイバ軸方向、すなわち導波方向（ $z$  方向）における均一グレーティング U G 及び位相シフト部 P S の構成、及び屈折率（ $n$ ）の変化を模式的に示す図である。

【図 4】

符号器にパルス半値幅が R Z 光パルス信号を入力した場合に生成される光パルス列についての波形シミュレーション結果を示す図である。

【図 5】

光復号器の構成及び復号動作を説明するための模式的な図である。

【図 6】

復号器により得られる自己相関波形を示す図である。

【図 7】

符号化／復号化装置の構成を示すブロック図である。

【図 8】

符号器に入力された光信号波形 P i、符号器からの符号化信号波形 P e 及び復号器からの復号信号波形 P d についての実験結果を示す図である。

【図 9】

本発明の第 2 の実施例である光符号分割多重（O C D M）通信装置の構成を示すブロック図である。

【図 1 0】

光符号分割多重化された信号波形のうち、M 系列符号 M a の（0， 1， 0）及び M 系列符号 M b の（1， 1， 1）に対応する多重信号波形のシミュレーション結果を示す図である。

【図 1 1】

光符号分割多重化された信号から復号された復号信号波形（アイパターン）のシミュレーション結果を示す図である。

**【図 1 2】**

データレートが 2. 5 G p s のときの符号化光信号波形を時間軸に対して示す模式図である。

**【図 1 3】**

図 1 2 に示す光符号器を用い、データレートを 5 G p s に高速化した場合の符号化光信号波形を時間軸に対して示す模式図である。

**【図 1 4】**

本発明の第 3 の実施例において、符号器に入力される 5 G p s の光信号波形 P i、符号器からの符号化信号波形 P e、及び復号信号波形 P d の実験結果をそれぞれ示す図である。

**【図 1 5】**

符号器に 5 G b p s のデータレートで連続した 3 つのパルス (bit-1, bit-2, bit-3) が入力された場合の群遅延時間特性の解析結果を反射特性と共に示す図である。

**【図 1 6】**

本発明の第 4 の実施例である O C D M 通信装置の構成を示すブロック図である。

**【図 1 7】**

本発明の第 5 の実施例である O C D M 通信装置の構成を示すブロック図である。

**【図 1 8】**

M 系列符号 M a 及び M b の符号器 E (M a)、E (M b) のそれぞれの群遅延時間特性を解析した結果を示す図である。

**【図 1 9】**

M 系列符号 M a の (0, 1, 0) 及び M 系列符号 M b の (1, 1, 1) に対応する信号波形のシミュレーション結果を示す図である。

**【図 2 0】**

図 1 9 に示す光符号化多重信号の復号信号波形 (アイパターン) を示す図である。

**【図 2 1】**

図 1 7 に示す O C D M 通信装置において、5 G p s 及び 2 . 5 G p s のデータレートを有する擬似ランダム光 R Z 信号を用いた場合の復号信号波形のシミュレーション結果を示す図である。

**【図 2 2】**

5 G p s のデータレートを有する 2 つの擬似ランダム光 R Z 信号を用いた場合の復号信号波形のシミュレーション結果を示す図である。

**【図 2 3】**

本発明の第 7 の実施例である光符号分割多重装置の構成を示すブロック図である。


**【主要部分の符号の説明】**

- 1 1, 1 1 A - 1 1 H 光符号器
- 1 2, 1 2 A - 1 2 H, 1 3, 1 3 A - 1 3 H 光減衰器
- 1 5, 1 5 A - 1 5 H, 1 7, 1 7 A - 1 7 H 光サーキュレータ
- 1 8 光増幅器
- 1 9, 3 7, 3 7 A 光ファイバ
- 2 1, 2 1 A - 2 1 H 光復号器
- 3 1, 3 1 A - 3 1 H 光パルス生成器
- 3 2, 3 2 A - 3 2 H 光ディテクタ
- 3 3, 3 9 光カプラ
- 4 1, 4 1 B - 4 1 H 遅延器




【書類名】 図面


【図 1】

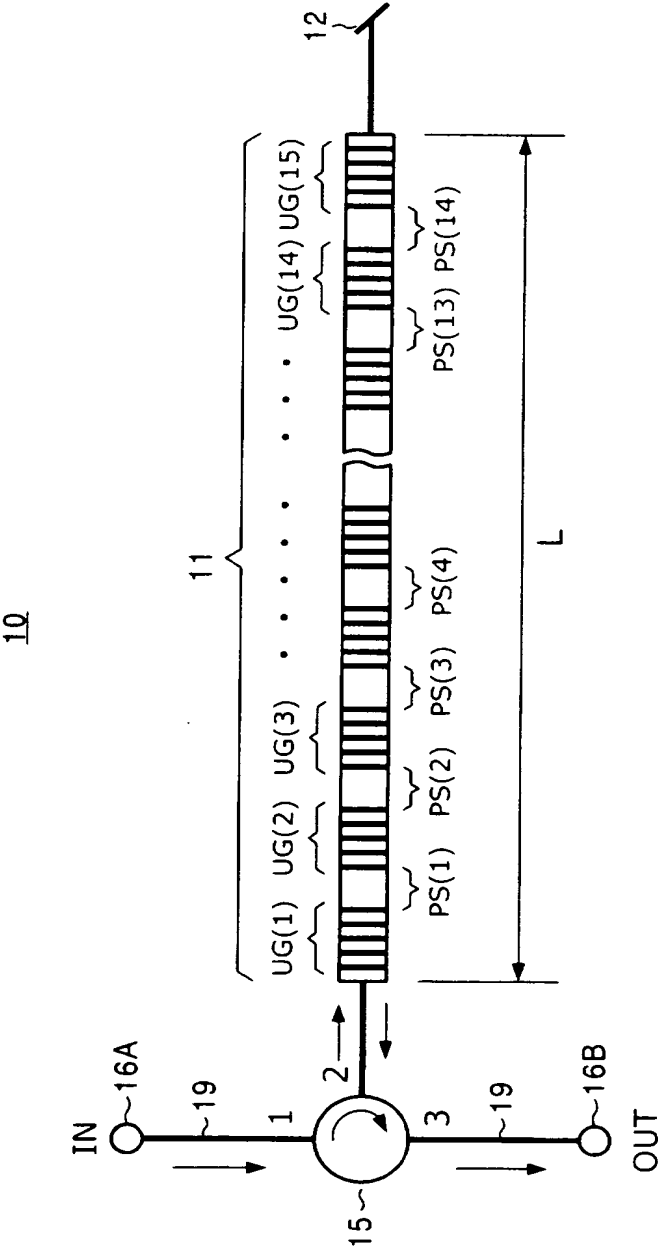


【図 2】

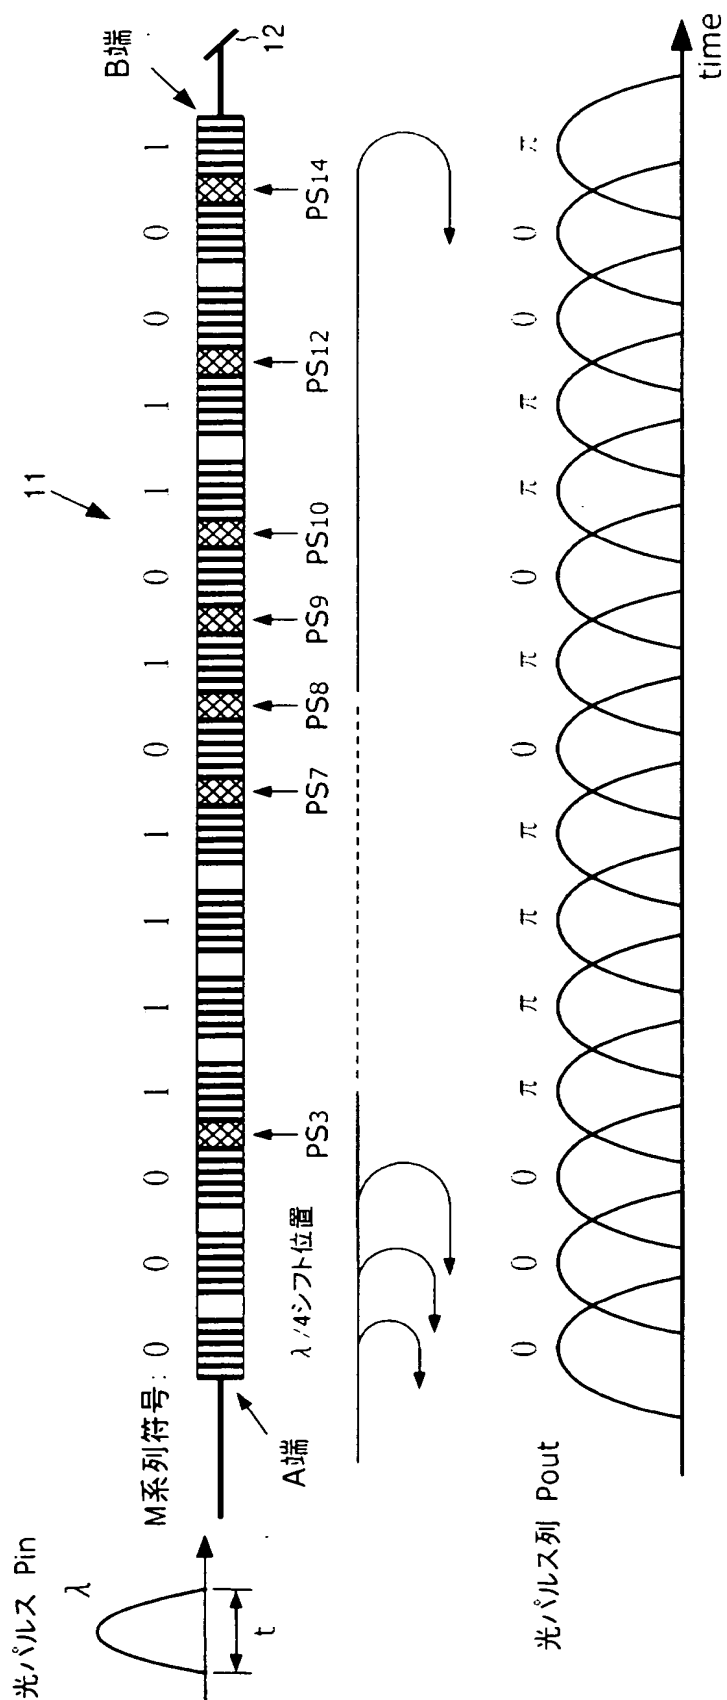


【図 3】

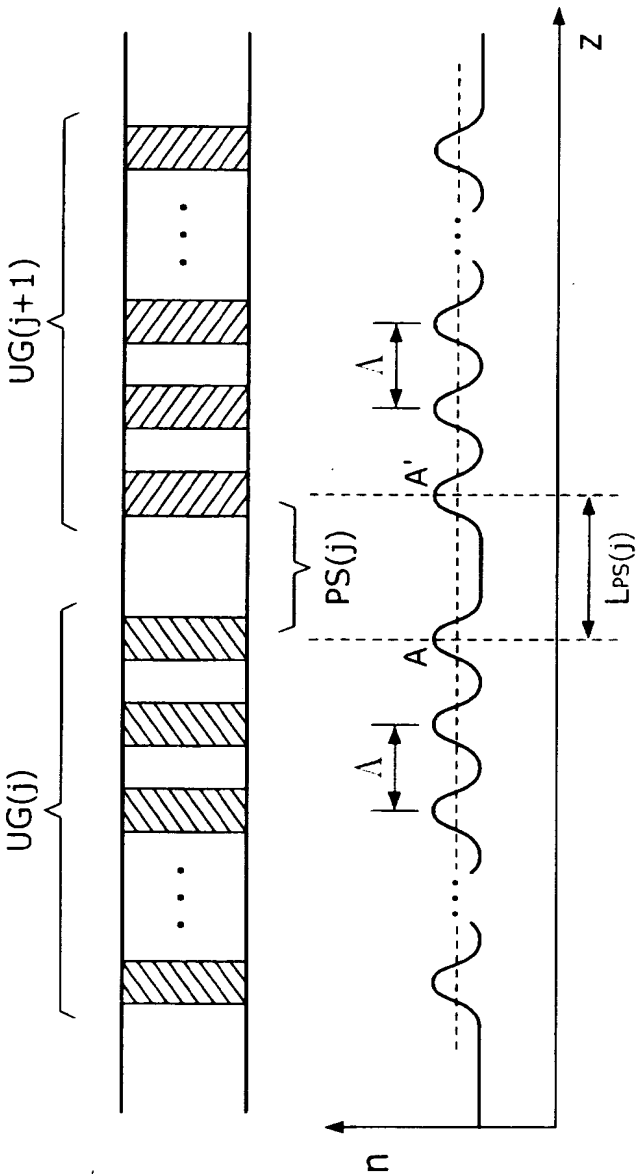


【図 4】

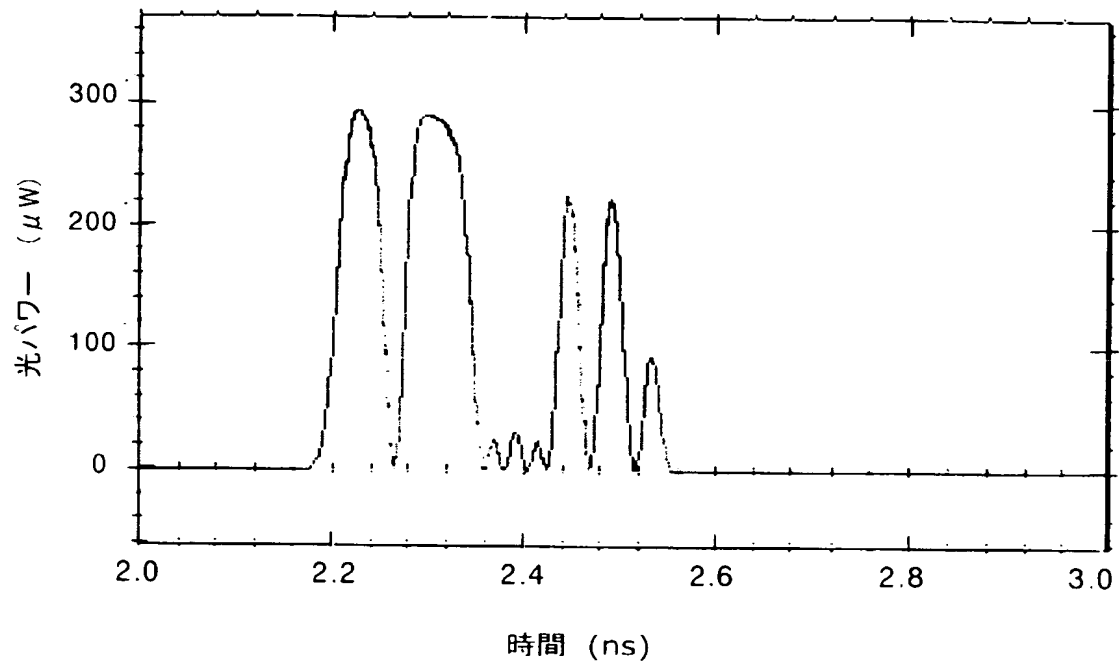


【図 5】

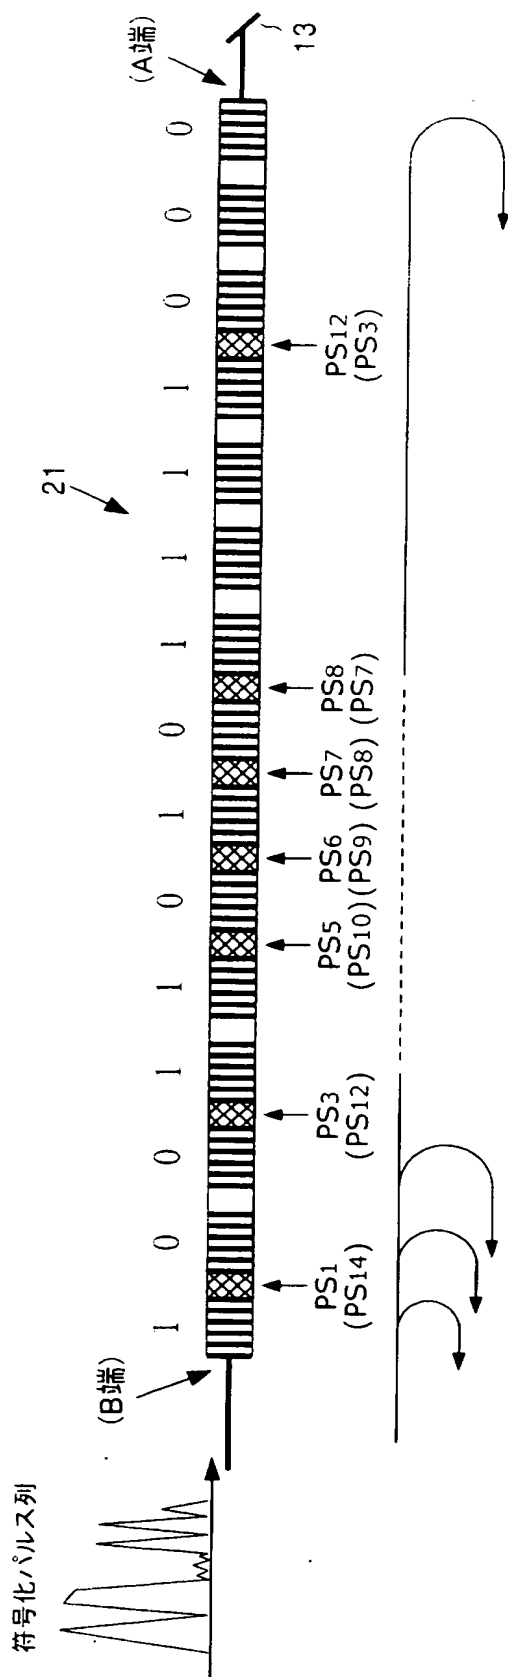


【図 6】

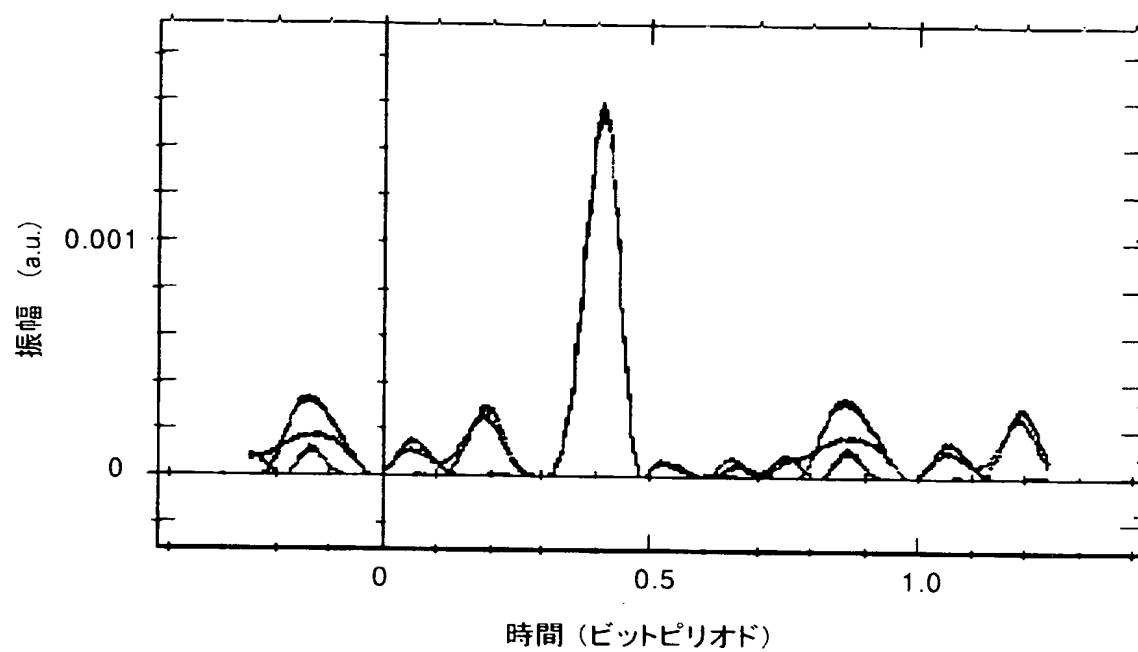

【図 7】

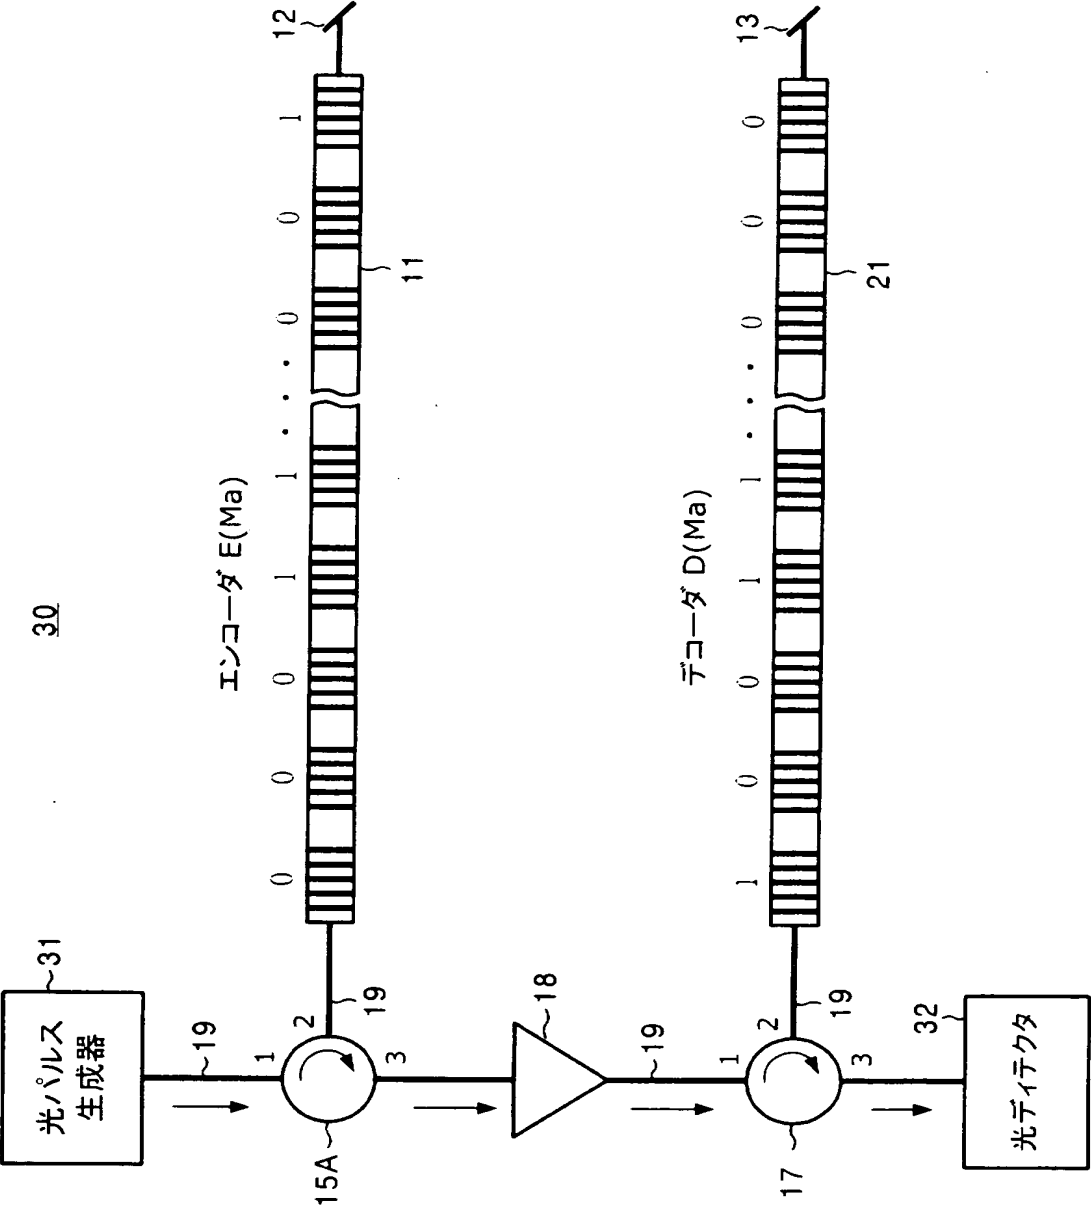


【図 8】

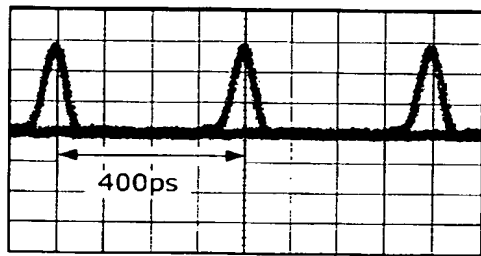


(a) 入力波形  $P_i$

100ps/div

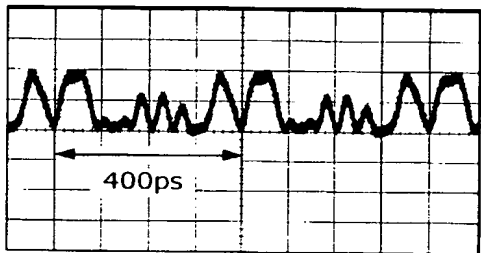

(b) 符号化波形  $P_e$

100ps/div

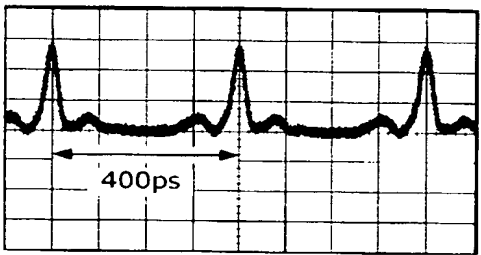


(c) 復号化波形  $P_d$


100ps/div




【図 9】

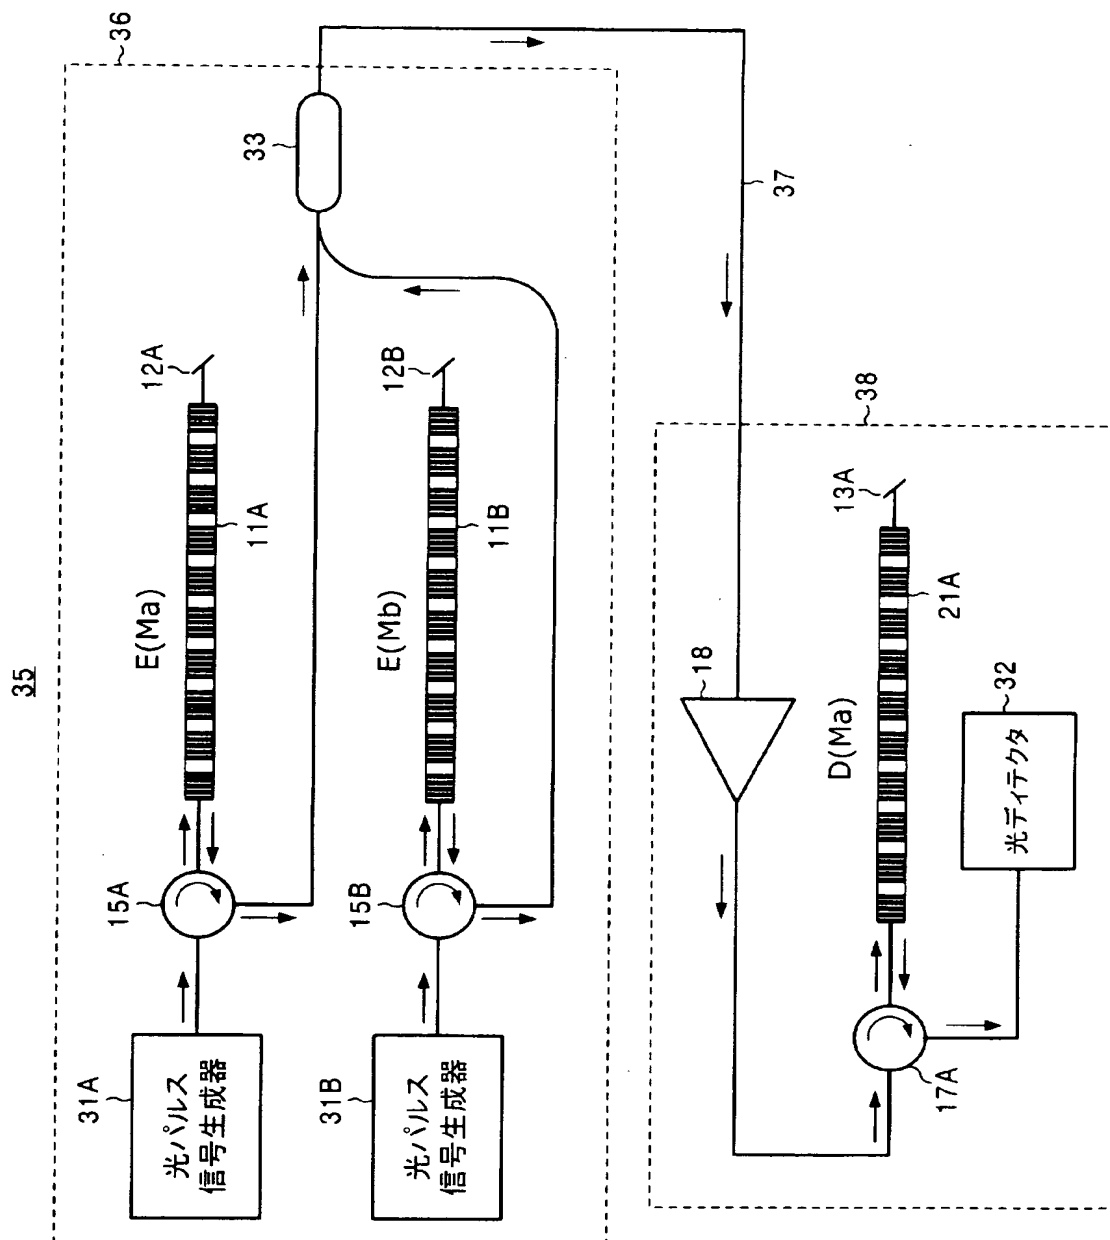


【図 10】

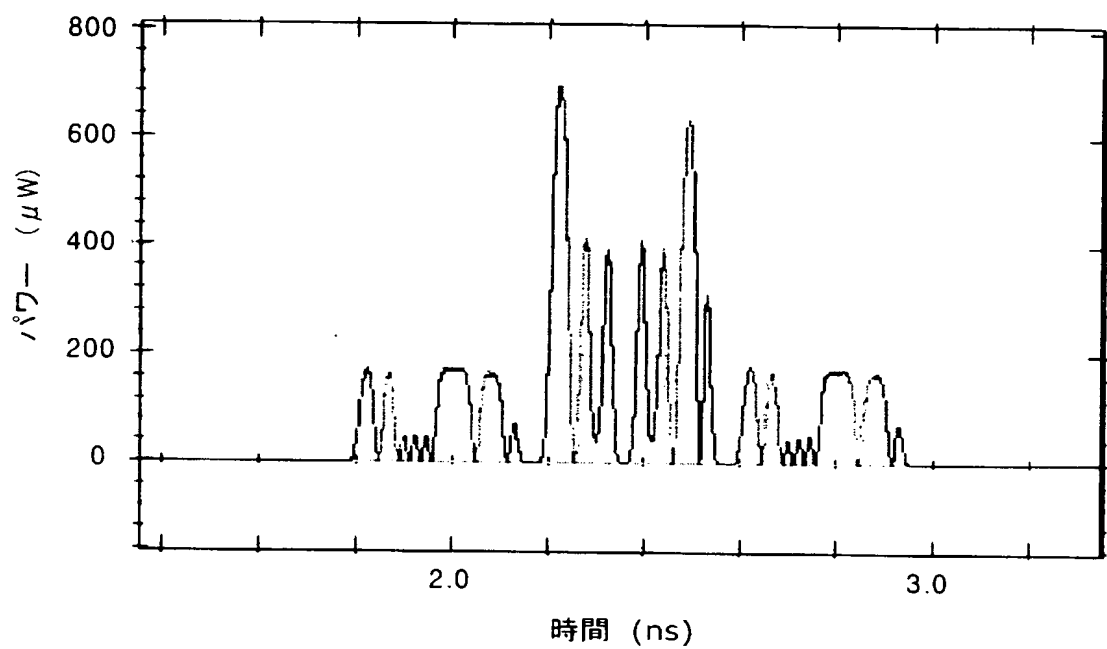


【図 1 1】

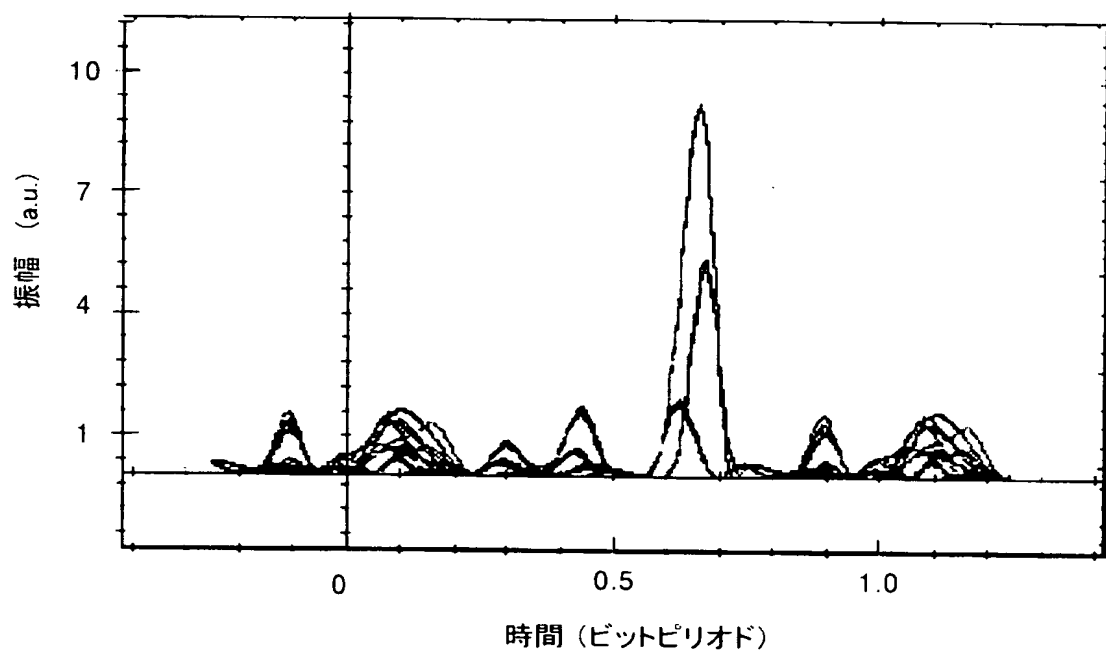


【図 1 2】

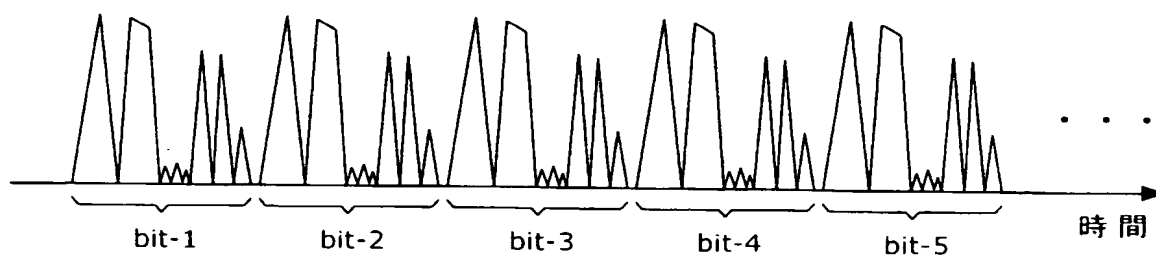

【図 13】

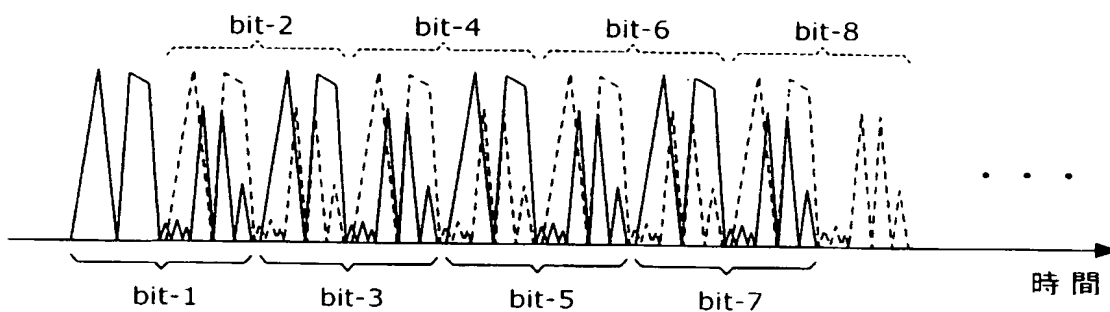


【図 14】

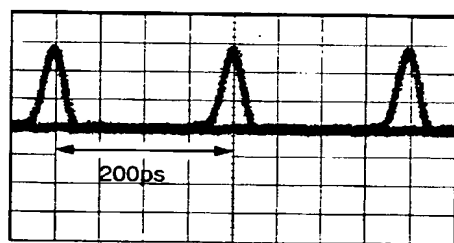


(a) 入力波形  $P_i$

50ps/div

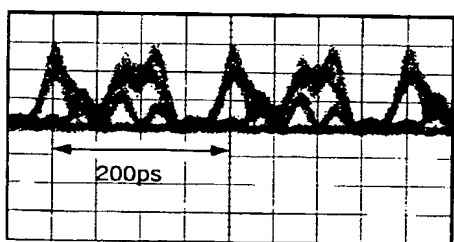

(b) 符号化波形  $P_e$


50ps/div

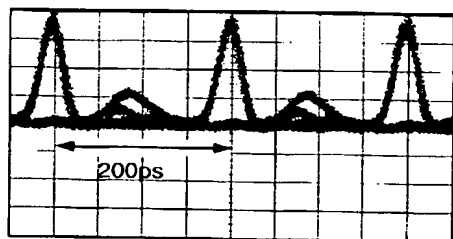


(c) 復号化波形  $P_d$

50ps/div


【図 15】

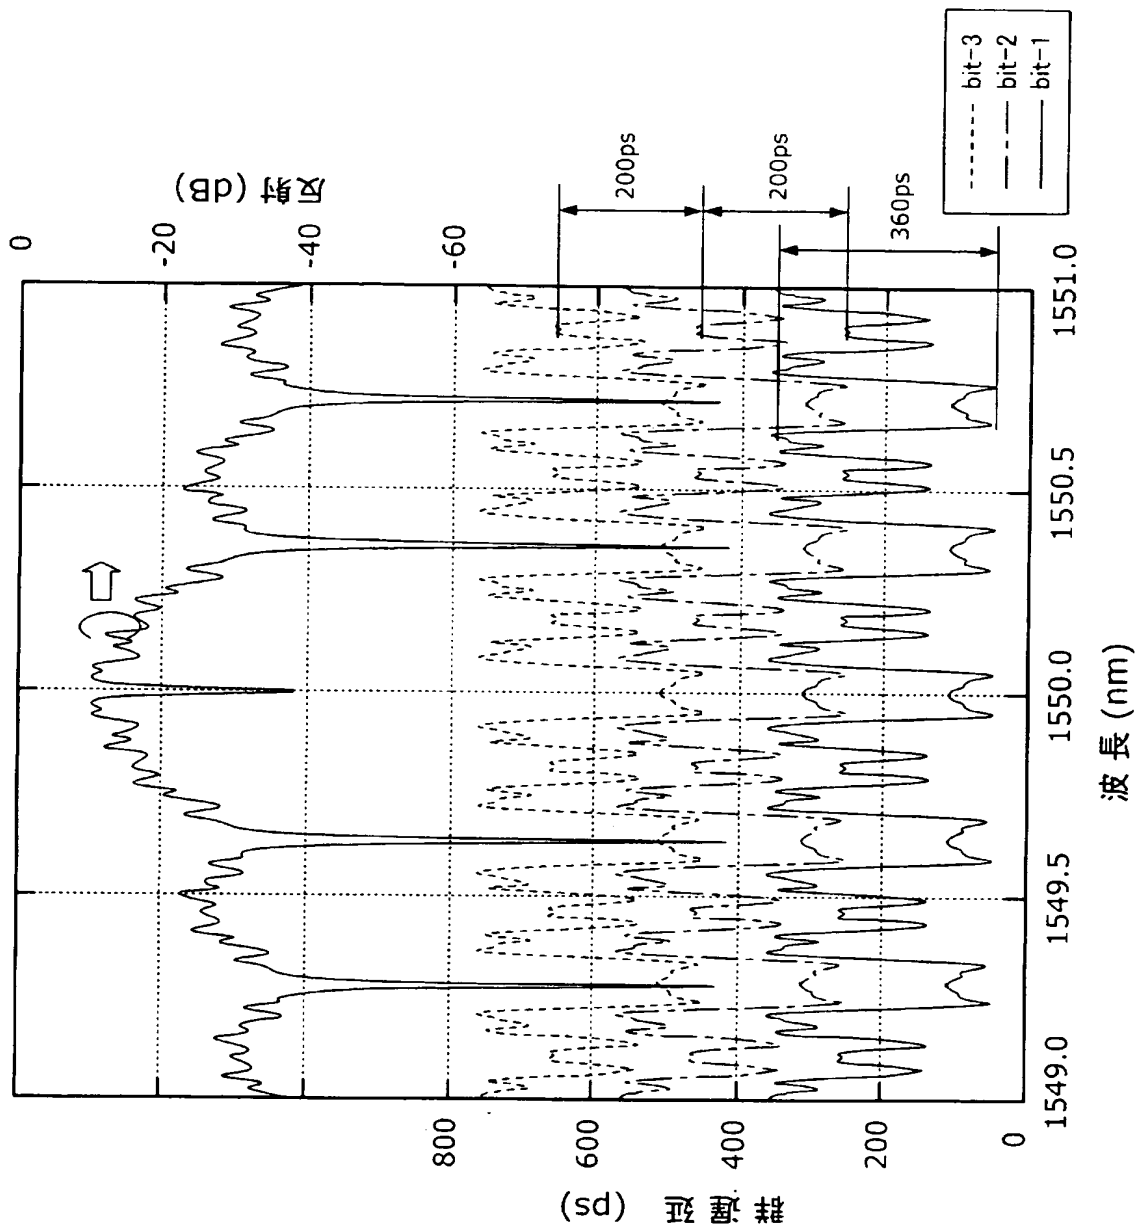


【図 16】

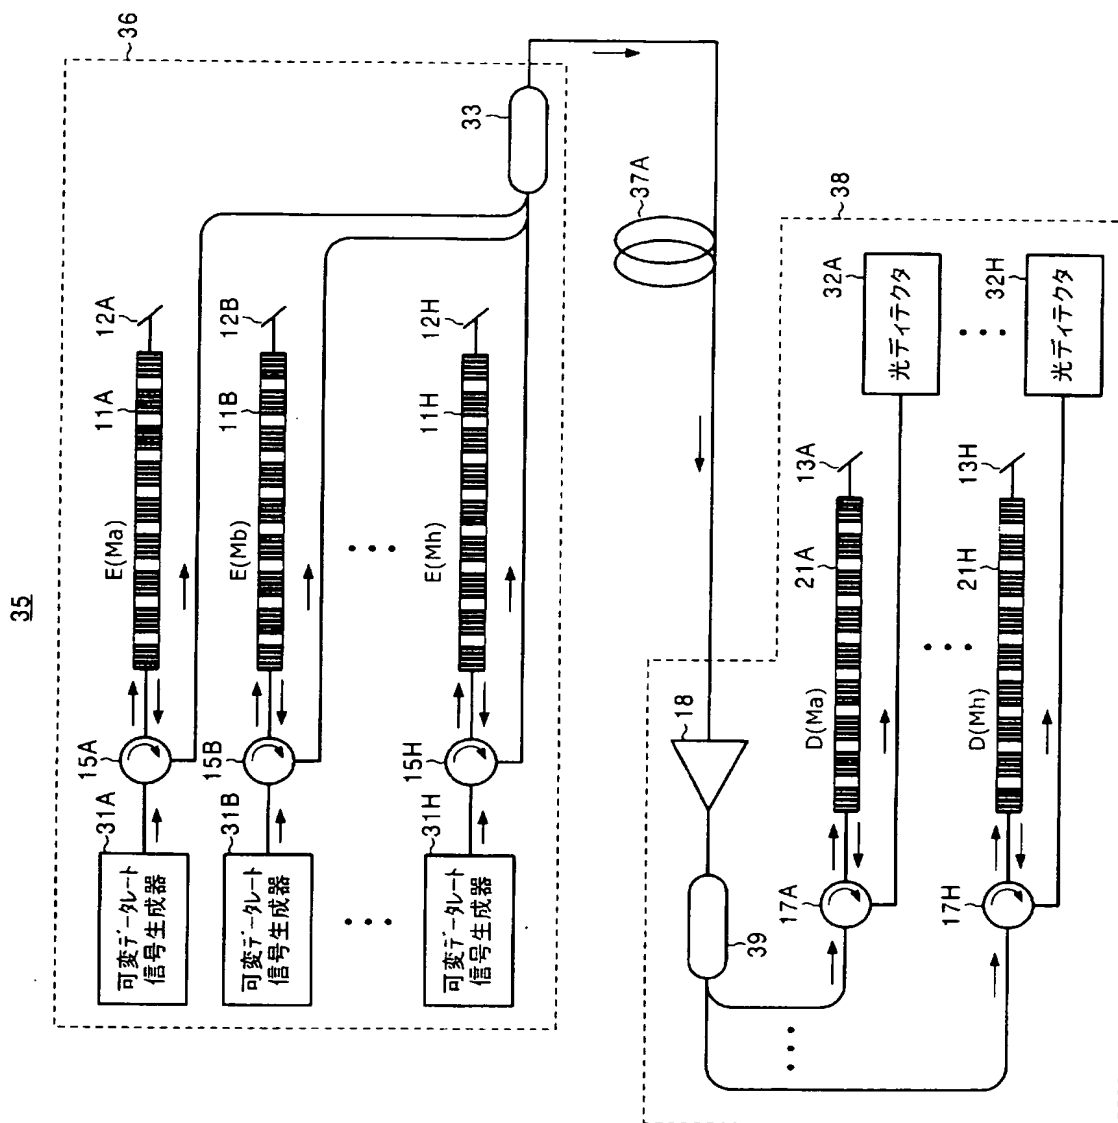

【図 17】

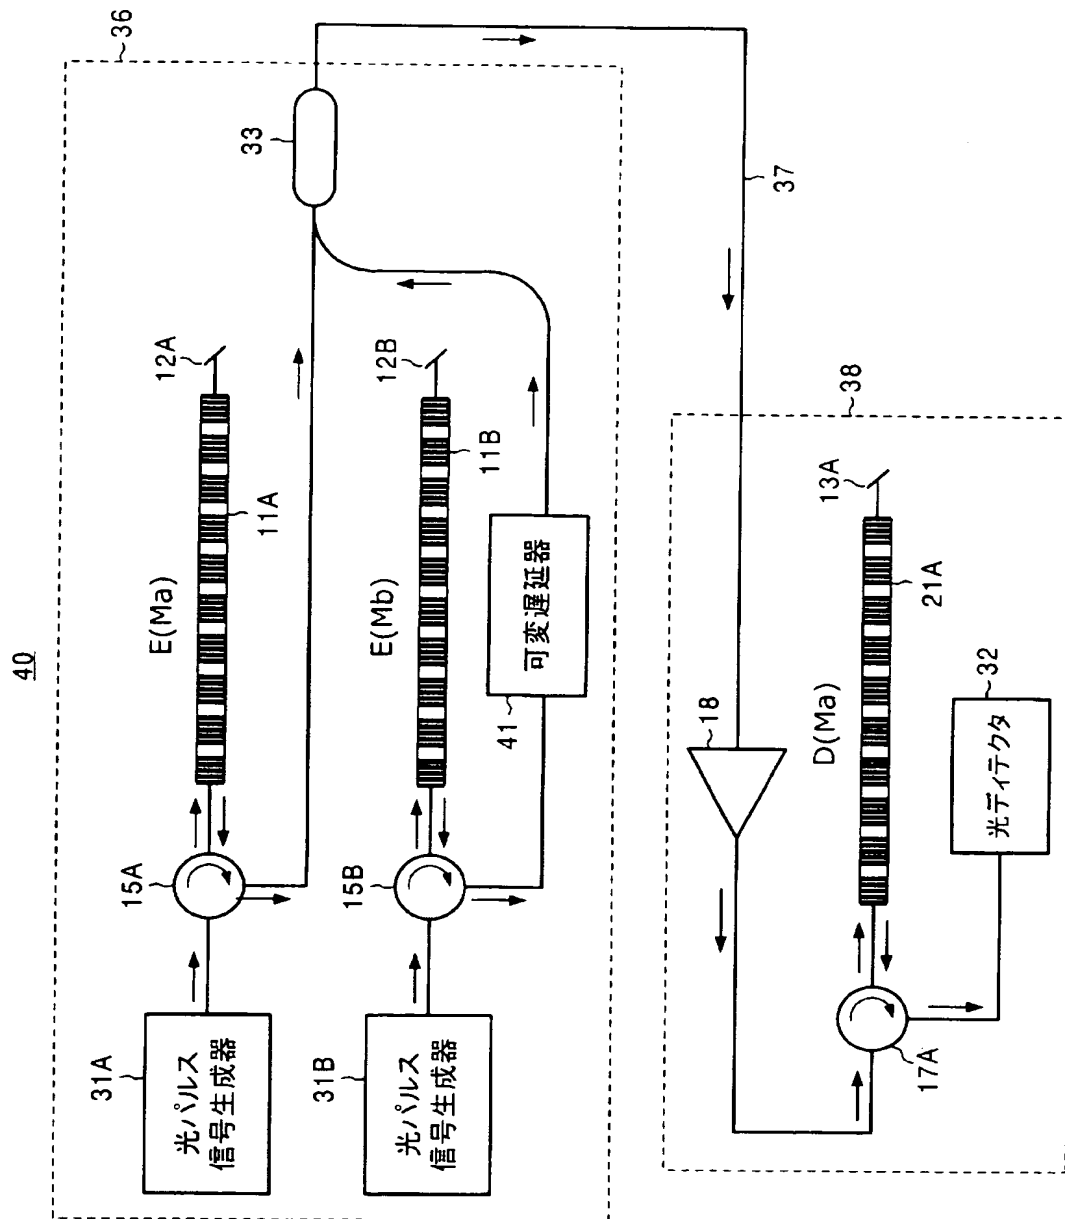


【図 18】

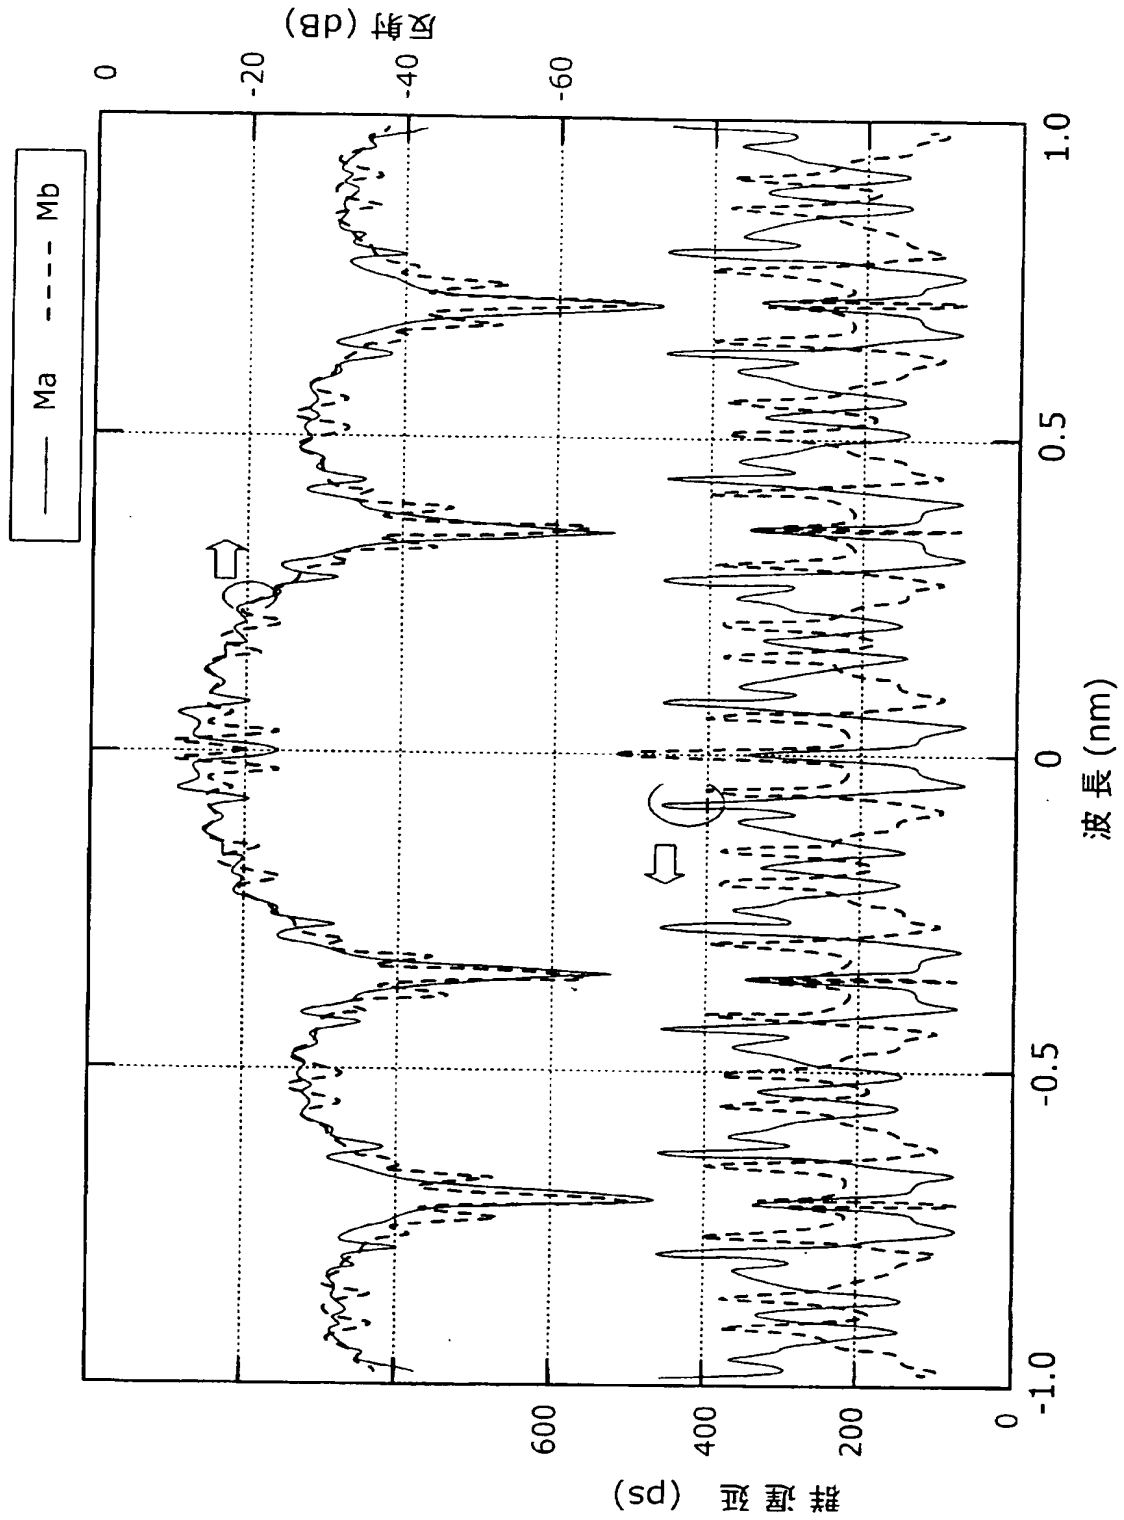





【図 19】

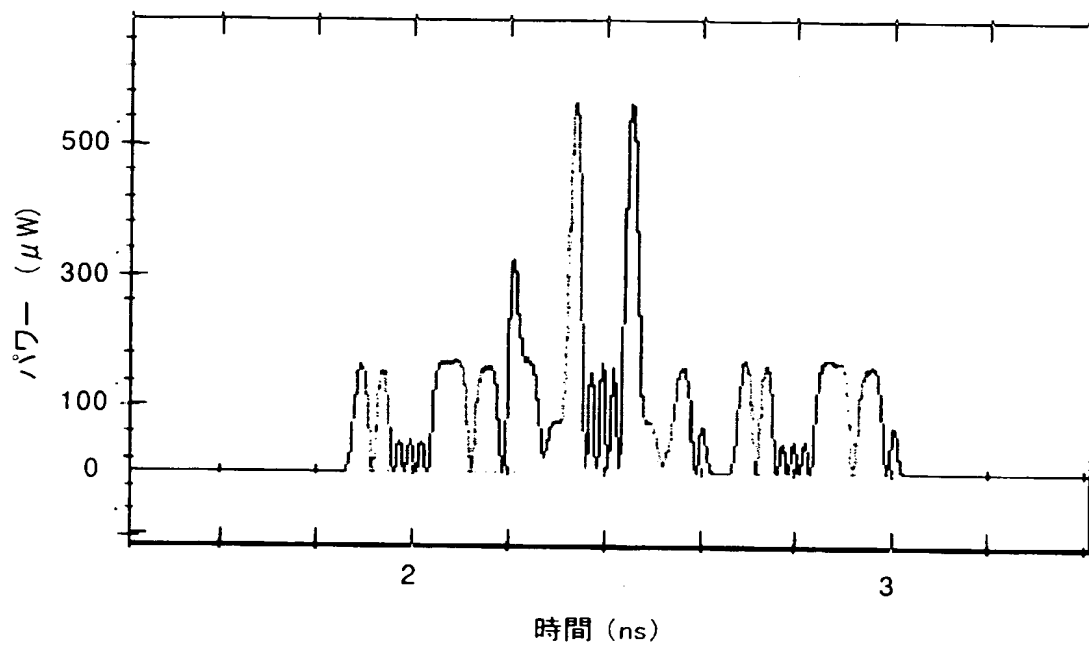


【図 20】

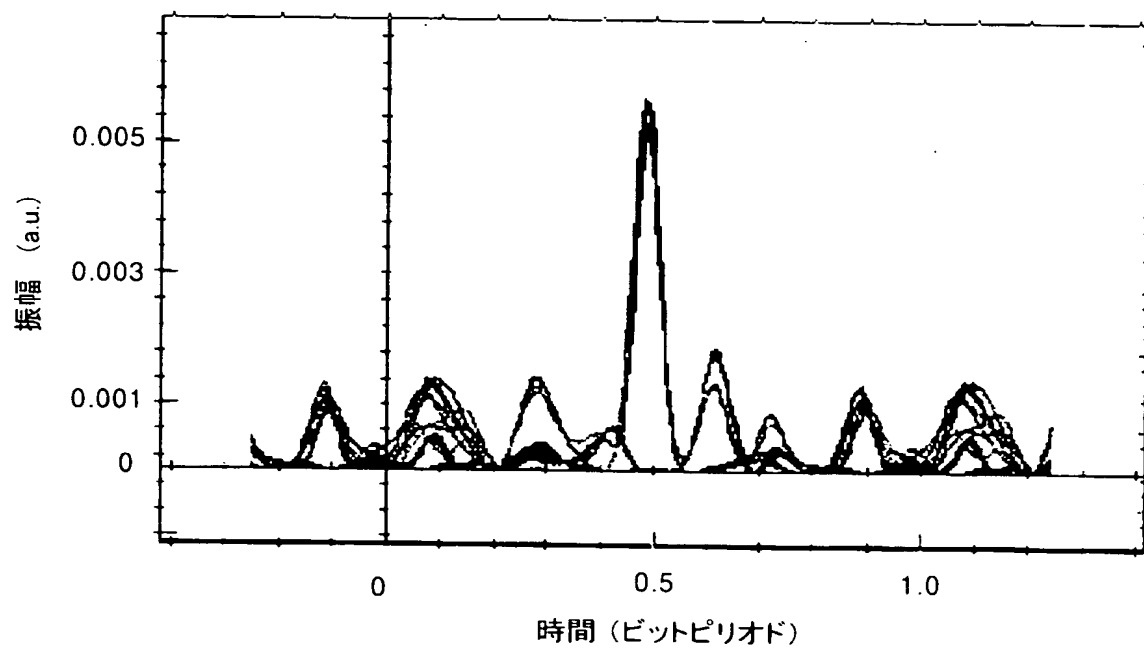

【図 21】

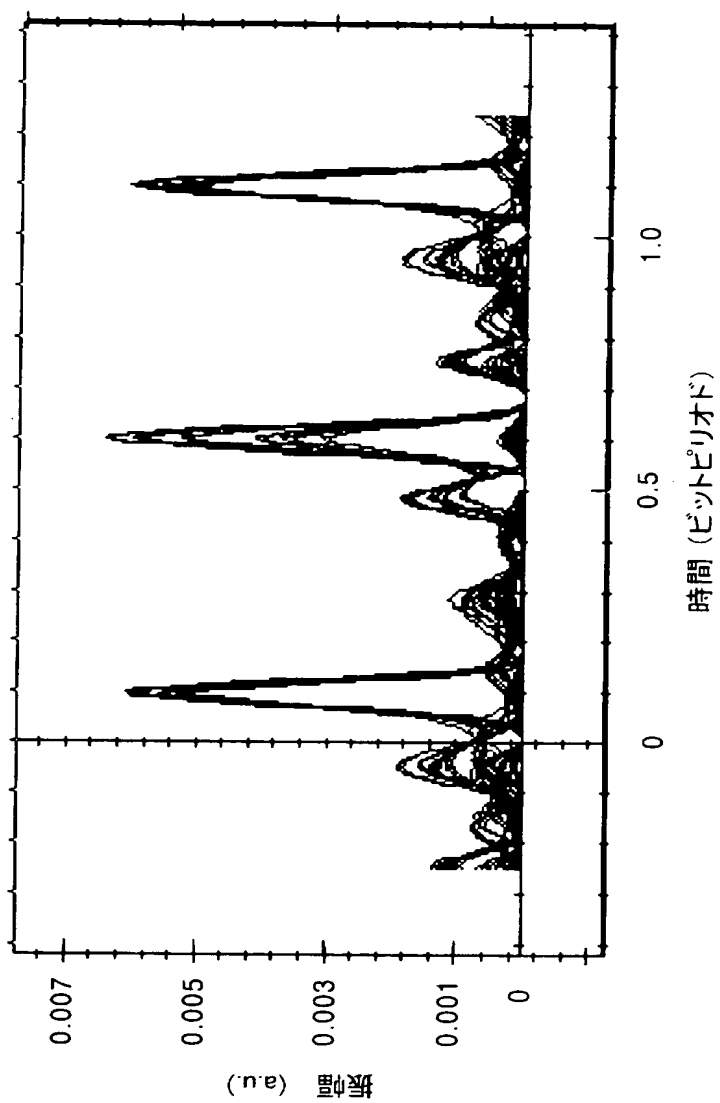


【図 22】

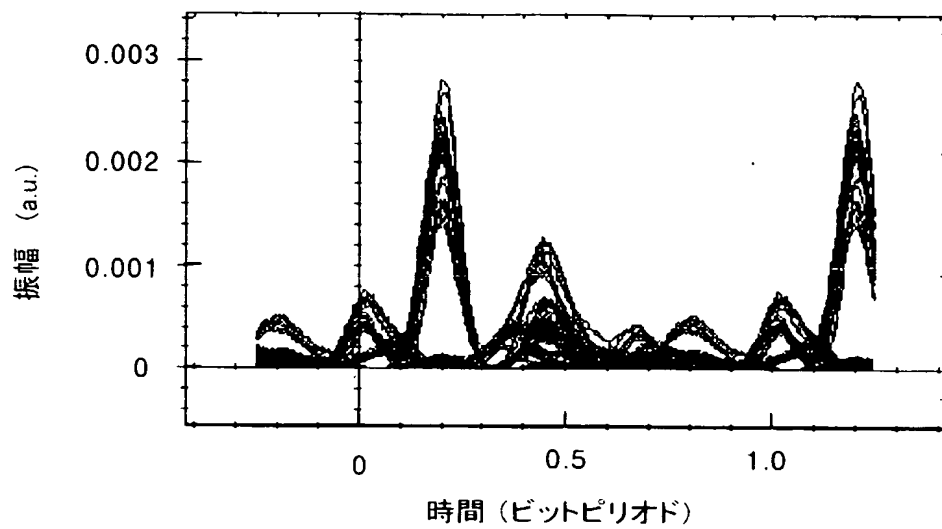

【図 23】

45

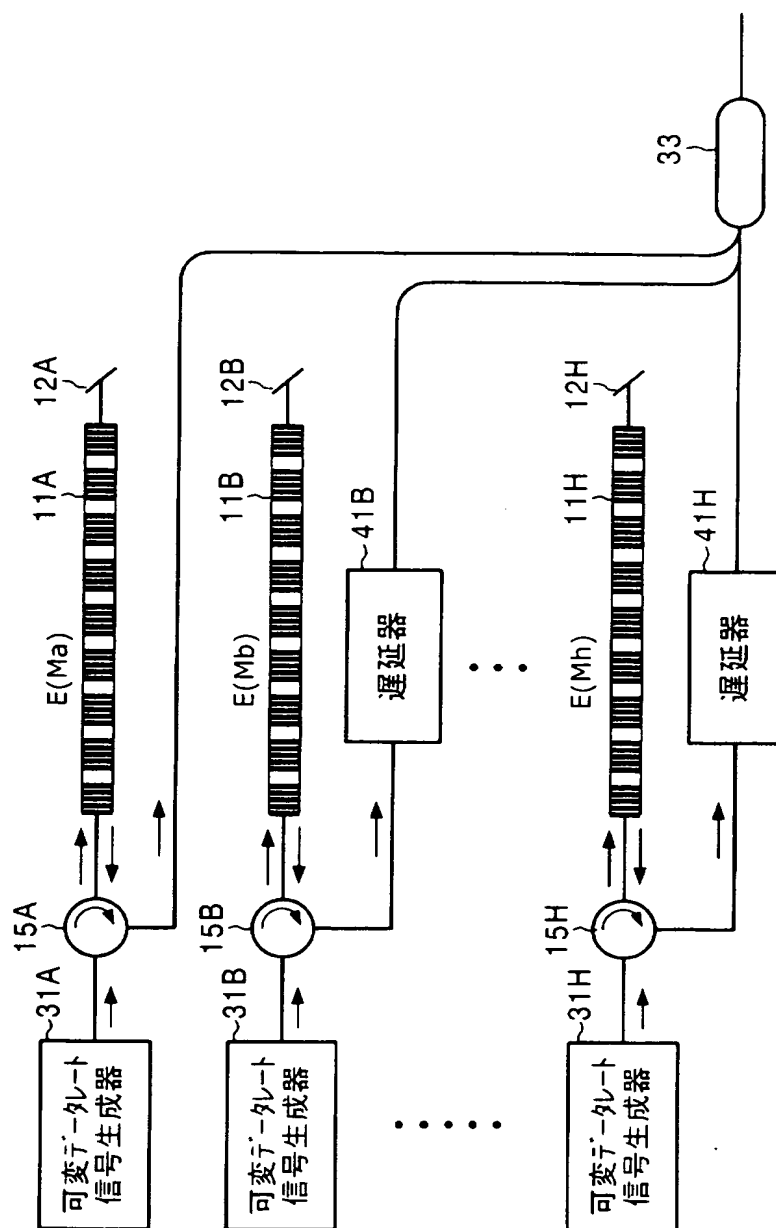

**【書類名】 要約書****【要約】**

**【目的】** 光符号化信号間の干渉が抑制された良好な符号化／復号化特性を有する符号器／復号器、及び高性能な光符号多重通信装置を提供する。また、拡散時間以下の周期を持つデータレートであっても良好な特性を有する高性能な光信号変換器、符号器、復号器及び光符号多重通信装置を提供する。

**【解決手段】** 所定波長の光を反射する、光符号のチップ数と同数の均一ピッチグレーティングが導波方向に形成された均一グレーティング導波路と、上記均一グレーティング導波路の各々の間に配されて均一グレーティング導波路を光の導波方向に直列に光学結合する位相シフト部と、を有している。ここで、2 値位相光符号の符号が変化する位置に対応する隣接均一ピッチグレーティングは、上記所定波長の光に  $(2m+1)\pi/2$  の位相シフト ( $m$  は整数) を与える間隔で配され、その他の隣接均一ピッチグレーティングは上記所定波長の光に  $n\pi$  の位相シフト ( $n$  は整数) を与える間隔で配されている。

**【選択図】 図 2**

特願 2 0 0 2 - 3 3 7 2 4 4

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 0 2 9 5 ]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 2 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

氏 名

沖電気工業株式会社